


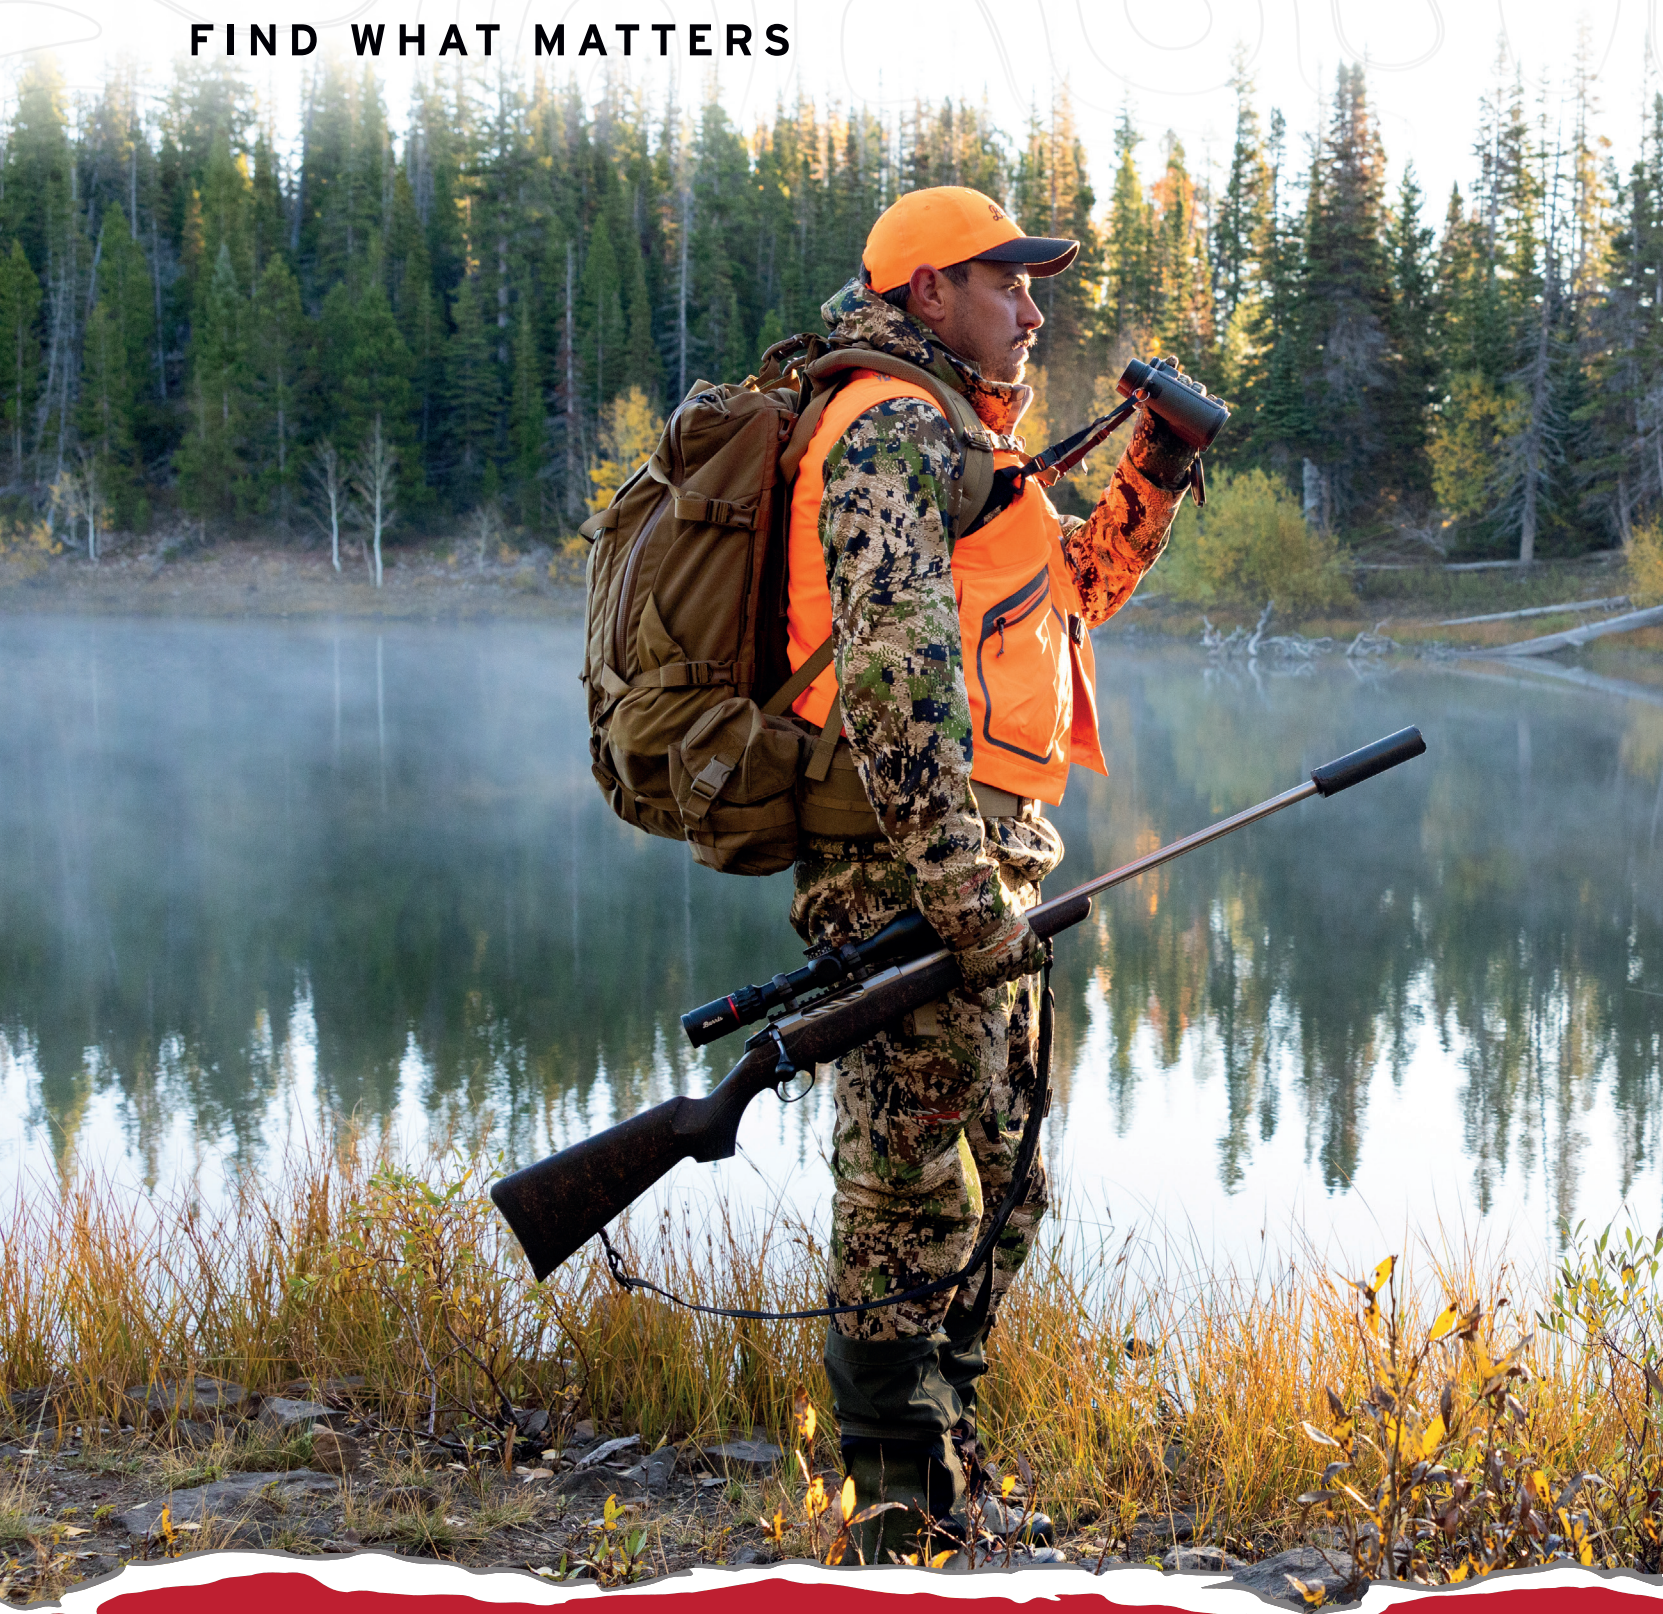

2026 | CATALOGO PRODOTTI

INDICE DEI CONTENUTI

BURRIS CONNECT 3

CACCIA

ELIMINATOR® 6

VERACITY™PH 8

FULLFIELD™ 10

VERACITY™ 12

OSSERVAZIONE

SIGNATURE™ LRF 2000 16

SIGNATURE™LRF 10X42 18

SIGNATURE™ HD 20

DROPTINE™ HD 22

SIGNATURE™ HD 24

TATTICO

XTR PS 26

XTR PRO™ 28

XTR III™ 30

FASTFIRE E 32

FASTFIRE™ C 34

FASTFIRE™ 4 36

ANELLI & ATTACCHI

FAR P.E.P.R /SIGNATURE QD™ 42

XTR™ 43

SIGNATURE™ 44

BASI 46

2026 NUOVI PRODOTTI



NEW VERACITY

Pag. 10

Per il 2026, Burris presenta la nuova generazione di cannocchiali da puntamento Veracity — una riprogettazione completa che porta questa piattaforma consolidata a un livello superiore, con prestazioni ottiche migliorate, ergonomia ottimizzata e nuove soluzioni tecniche pensate per garantire ai cacciatori il massimo successo in ogni ambiente.


Una suite balistica a portata di mano: l'app *Burris Connect* è la soluzione ideale per gestire le ottiche dotate di tecnologia PEK, condividere contenuti live dai dispositivi termici Burris e disporre di uno strumento balistico completo per ogni tiratore. *BurrisConnect* offre agli utenti i dati balistici più aggiornati per creare schede DOPE, mappe dei reticoli, tabelle dati per Eliminator e profili personalizzati per ogni carabina.

L'app *Burris Connect*, in continua evoluzione, offre tutto il necessario per ottenere la massima precisione.

Controlla e programma dispositivi come Veracity PH, Eliminator 6, XTR PS e i termici.

Funzionalità principali:

- Salvataggio di profili arma e dati balistici.
- Regolazione in tempo reale dei dispositivi termici tramite connessione WI-FI.
- Registrazione video e acquisizione immagini da remoto con il termico.
- Creazione di schede DOPE personalizzate
- Mappatura dei reticoli
- Generazione di tabelle dati per Eliminator

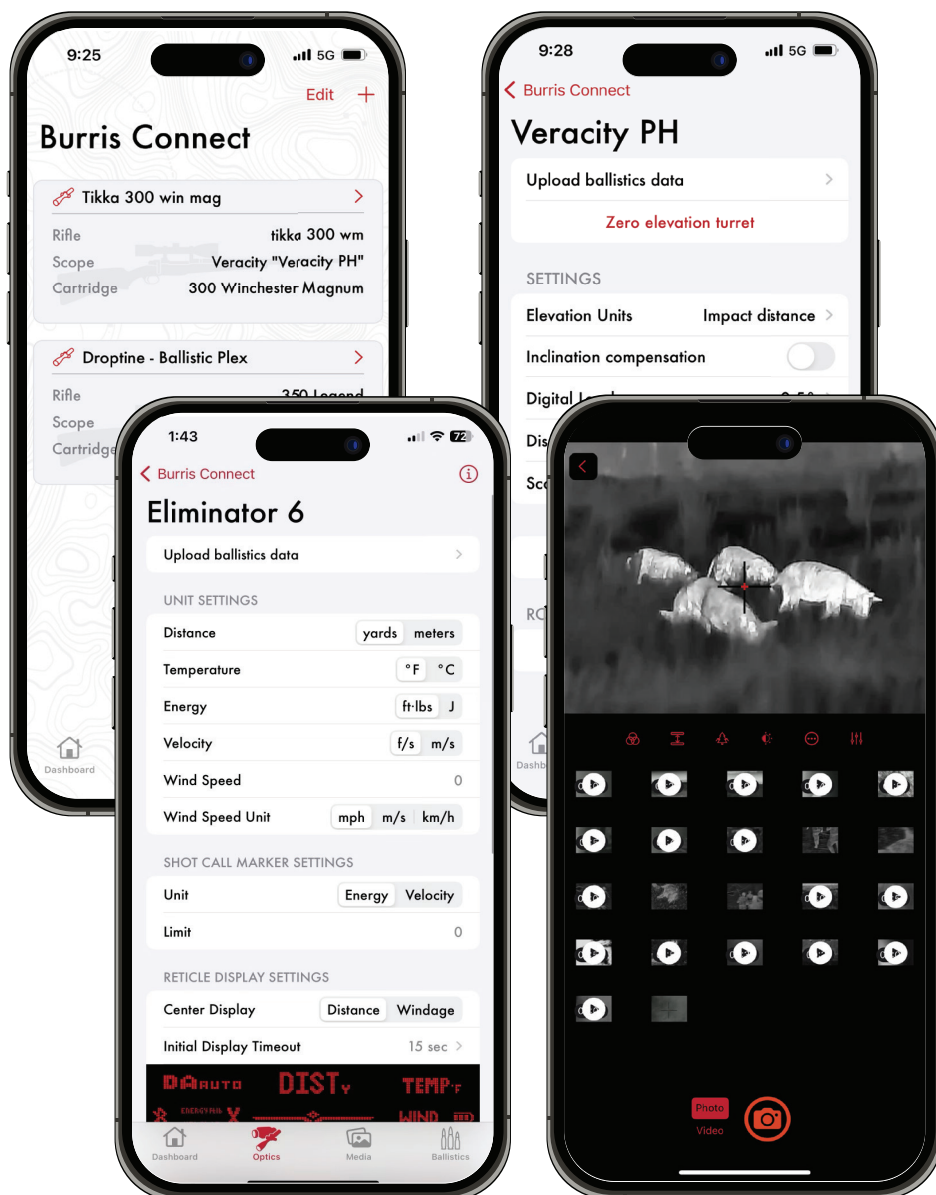

SCANSIONA QUI
PER SCARICARE
GRATUITAMENTE
BURRIS CONNECT







CACCIA



ELIMINATOR™ 6

CANNOCHIALE DA PUNTAMENTO



Creato da cacciatori con questa filosofia: "Allenati sulla lunga distanza. Caccia con responsabilità. Non sbagliare." Gli ingegneri Burris hanno integrato le tecnologie più avanzate per la misurazione della distanza, il monitoraggio ambientale, le prestazioni ottiche e la balistica in un'unica piattaforma.

L'**Eliminator 6** offre ai cacciatori la massima sicurezza nel colpo, anche nelle condizioni più difficili, grazie a un design completamente rinnovato e ancora più essenziale.

tutto diventa semplice: misura la distanza dal bersaglio, posiziona il punto di mira illuminato sul bersaglio... e premi il grilletto. Nessun calcolo, nessuna esitazione; solo precisione pura.

ELIMINATOR

ELIMINATOR 6 4-20X56MM

ARTICOLO E03954 | RETICOLO X177

PREZZO: € 2.899



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED



BLUETOOTH



HEADS-UP DISPLAY



- TELEMETRO FINO A OLTRE 1.800 METRI
- HEADS UP DISPLAY CON 11 ZONE INFORMATIVE
- MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO
- COMPENSAZIONE BALISTICA AVANZATA
- SOLUZIONI DI PUNTAMENTO PRECISE
- INTERFACCIA COMPLETA E INTUITIVA
- MARCATORE PER COLPO
- RETICOLO X177
- BLUETOOTH PER BURRIS CONNECT
- LENTI ED A BASSA DISPERSIONE

ELIMINATOR 6 4-20X52MM



SCHEDA TECNICA

ELIMINATOR		4-20x52
ARTICOLO		E03954
INGRANDIMENTO		4-20x
DIAMETRO LENTE OBIETTIVO		52 mm
DIAMETRO TUBO OBIETTIVO		60.1 mm
DIAMETRO TUBO		34 mm
DIAMETRO OCULARE		44.28 mm
LASER RANGE		2,000 yd (1828.8 m)
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min Max	30.5 ft (9.3 m) 6.5 ft (2.0 m)
DISTANZA OCULARE		3.4 in. (86 mm)
PUPILLA DI USCITA	Min Max	8.6 mm 2.9 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3
PIANO FOCAL RITICOLO		Secondo
RITICOLO		X177
COMPENSAZIONE TOTALE RITICOLO		35 MOA
ILLUMINAZIONE RITICOLO		Pulsante/Automatiko 9 Livelli
BATTERIA		CR 123A x1
LUNGHEZZA		14.6 in. (370.8 mm)
PESO		30 oz (850 g)
CORREZIONE ELEVAZIONE- DERIVA TOTALE TORRETTA		40 MOA
VALORE (Click)		1/8 MOA
TELECOMANDO		Bluetooth
BATTERIA TELECOMANDO		CR2032 x1
PARALLASSE/MESSA A FUOCO		da 25 yd (23 m) a infinito
TEMPERATURA DI OPERATIVITÀ		-4 °F a +110 °F (-20 °C a +43.3 °C)





VERACITY PH

VERACITY PH 4-20x50

ARTICOLO 200203 | RETICOLO RC-MOA

PREZZO: €1.729



SCHEDA TECNICA

VERACITY PH		4-20x50
ARTICOLO		200203
INGRANDIMENTO		4-20x
DIAMETRO LENTE OCULARE		50 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE		57.91 mm
DIAMETRO TUBO		30mm
DIAMETRO OCULARE		44.19 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min Max	26.0 ft (7.9 m) 5.5 ft (1.7 m)
DISTANZA OCULARE	Min Max	90.0 mm 92.3 mm
PUPILLA DI USCITA	Min Max	10.8 mm 2.5 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3
PIANO FOCAL RETICOLO		Primo
RETICOLO		RC-MOA
ILLUMINAZIONE RETICOLO		Manopola 4 Livelli
BATTERIA		CR 2450 x2
LUNGHEZZA		15 in. (350.5 mm)
PESO		29.1 oz (825 g)
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click)		¼ MOA
VISUALIZZAZIONE VALORE ELEVAZIONE DISPLAY		1/10 MOA
PARAMETRO REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE*		80 MOA
LIMITE DI CORSA TORRETTA ELEVAZIONE**		33.8 MOA
VALORE TORRETTA DERIVA (Click)		¼ MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*		45 MOA
LIMITE CORSA TORRETTA DERIVA**		24 MOA
CORRETTORE MESSA A FUOCO/ PARALLASSE		Laterale
PARALLASSE/MESSA A FUOCO		da 25 yd (23 m) a infinito
TEMPERATURA DI OPERATIVITÀ		da -20 °F a +140 °F (da -28.8 °C a 60 °C)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO		da -40 °F a +160 °F (da -40 °C a 71.1 °C)

* Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.

** Quadrante a rotazione limitata: è la corsa disponibile dopo l'azzeramento della torretta.

Il **VERACITY PH** è dotato di un display heads-up integrato e fornisce dati balistici personalizzabili: la distanza di elevazione, l'inclinazione dell'arma, il valore del vento compensato dalla distanza e il livello della batteria dell'ottica in tempo reale.



RETICOLO 3PW-MOA



RETICOLO RC-MOA



La gamma **Veracity™** è progettata per offrire precisione reale, affidabilità meccanica e prestazioni ottiche di livello superiore.

- **Zoom 5X** versatile per coprire un ampio range operativo
- **Vetro ED** a bassa dispersione per maggiore nitidezza e riduzione delle aberrazioni cromatiche
- Lenti **Fully Multi-Coated** per massima trasmissione della luce e contrasto elevato
- **Versioni FFP e RFP** per adattarsi a ogni stile di tiro
- **5 opzioni di reticolo** per diverse applicazioni balistiche

Il sistema **Knob Synergy™** rappresenta un vero plus: torrette configurabili, regolazioni precise e ritorno allo zero affidabile. La nuova generazione introduce inoltre una struttura più robusta e compatta, pensata per mantenere la taratura anche nelle condizioni più impegnative.



VERACITY

NEW VERACITY 3-15x44

ARTICOLO 200680 | RETICOLO RC-MOA

ARTICOLO 200681 | RETICOLO PLEX FIBER DOT


PREZZO: €1.399

NEW VERACITY 5-25x50

ARTICOLO 200690 | RETICOLO RCT_MOA


PREZZO: €1.499



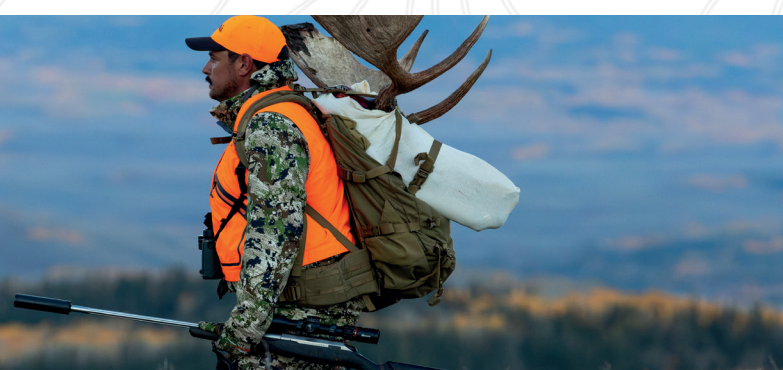

SCHEDA TECNICA

VERACITY		3-15x44	5-25x50
ARTICOLO		200680 200681	200690
INGRANDIMENTO		3-15x	5-25x
DIAMETRO LENTE OCULARE		44 mm	50 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE		52 mm	58 mm
DIAMETRO TUBO		30 mm	30 mm
DIAMETRO OCULARE		44.25 mm	44.25 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min Max	34.5 ft (10.52 m) 7.0 ft (2.13 m)	21.25 ft (6.48 m) 4.5 ft (1.37 m)
DISTANZA OCULARE	Min Max	5.1 in (129.5 mm) 4.1 in (104.1 mm)	4.9 in (124.5 mm) 4.1 in (104.1 mm)
PUPILLA DI USCITA	Min Max	11.0 mm 3.1 mm	9.8 mm 2.7 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3	da +2 a -3
PIANO FOCAL RETICOLO		Primo Secondo	Primo
RETICOLO		RC-MOA Plex Fiber Dot	RCT-MOA
KNOB STYLE*		Knob Synergy - Exposed Pro	
LUNGHEZZA		13.0 in. 330 mm	15.25 in. 387 mm
PESO		24.8 oz 703 g	28.1 oz 797 g
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click)		¼ MOA	¼ MOA
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE*		77 MOA	60 MOA
LIMITE DI CORSA TORRETTA ELEVAZIONE**		46 MOA	46 MOA
VALORE DERIVA TORRETTA (Click)		¼ MOA	¼ MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*		77 MOA	60 MOA
CORRETTORE MESSA A FUOCO / PARALLASSE		da 25 yd (23 m) a infinito	
PARALLASSE/MESSA A FUOCO		-40 °F a +160 °F -40 °C a +71 °C	-40 °F a +160 °F -40 °C a +71 °C
BATTERIA		CR2032	CR2032



I Veracity di seconda generazione introducono il **R.E.D. (Rapid Engagement Design)**, con anello oculare rosso e zigrinatura ad alta trazione per un controllo sicuro in ogni condizione.

Il sistema modulare Knob Synergy™ consente torrette personalizzabili: **elevazione esposta** (anche con incisione laser), **deriva esposta** o **Advanced Capped Elevation Knob**.

Di serie è prevista la **Pro Elevation Knob** multi-giro con **Zero Click Stop**, per regolazioni rapide e ritorno allo zero preciso.



ARTICOLO 626404
Advanced Exposed Pro





KNOB SYNERGY



R.E.D.



ZERO CLICK STOP



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF




NITROGEN-FILLED



Più leggero, più compatto, più resistente: massima maneggevolezza sul campo.

Lenti **Fully Multi-Coated** per nitidezza superiore e massima trasmissione della luce, anche in condizioni di luce critica.



ARTICOLO 626400
Standard Capped



ARTICOLO 626401
Advanced Capped



ARTICOLO E04111
Advanced Exposed



ARTICOLO E04112
Advanced Exposed
Windage

Il sistema Burris Knob Synergy™ introduce un'interfaccia universale che consente di scegliere e intercambiare torrette di elevazione coperte o esposte, oltre alla possibilità di installare torrette balistiche esposte personalizzate.

Compatibile con tutti i nuovi Fullfield™ riflescopes.

2-8X35MM

ARTICOLO E04084

SC | E3 ILLUM.

PREZZO: € 289

2.5-10X42MM

ARTICOLO E04085

SC | ILLUM.

PREZZO: € 359

3-12X42MM

ARTICOLO E04086

SC | E3 NON ILLUM.

PREZZO: € 409

ARTICOLO E04107

AE | WIND MOA ILLUM.

PREZZO: € 509

3-12X56MM

ARTICOLO E04087

SC | 4A ILLUM.

PREZZO: € 509

4-16X50MM

ARTICOLO 201550

SC | ILLUM.

ARTICOLO E04108

AE | WIND MOA

PREZZO: € 609

ARTICOLO 201553


AC

6-24X50MM

ARTICOLO E04097

AE | ILLUM.

PREZZO: € 759

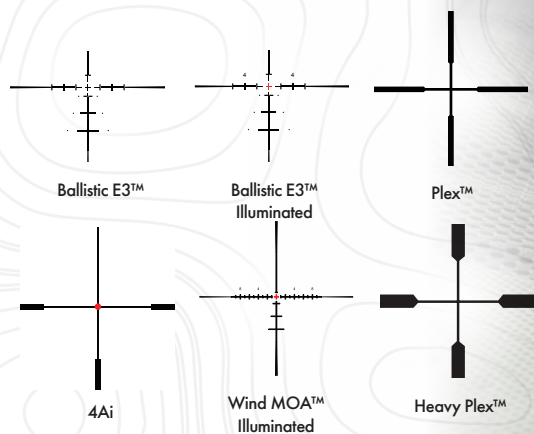

SPECIFICATIONS

FULLFIELD	2-8x35	2.5-10x42	3-12x42	3-12x56	4-16x50	6-24x50
CODICE ARTICOLO	E04084	E04085	E04086 E04107	E04087	201550 E04108 201553	E04097
INGRANDIMENTO	2-8x	2.5-10x	3-12x	3-12x	4-16x	6-24x
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO	44.5 mm	51.5 mm	51.5 mm	64.5 mm	59 mm	59 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm
DIAMETRO TUBO	1"	1"	1"	30 mm	1"	30 mm
DIAMETRO LENTE OCULARE	35 mm	42 mm	42 mm	56 mm	50 mm	50 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min	55.0 ft (16.8 m)	43.0 ft (13.1 m)	36.0 ft (11 m)	36.5 ft (11.15 m)	27 ft (8.23 m)
	Max	13.5 ft (4.11 m)	11.0 ft (3.65 m)	9.25 ft (2.82 m)	9.0 ft (2.7 m)	6.75 ft (2.06 m)
DISTANZA OCULARE	Min	76 mm	75 mm	75 mm	74 mm	76 mm
	Max	86 mm	85 mm	88 mm	86 mm	85 mm
PUPILLA DI USCITA	Min	9.8 mm	10.1 mm	10.5 mm	9.7 mm	10.0 mm
	Max	4.5 mm	4.6 mm	3.5 mm	5.0 mm	3.8 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA	da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3
PIANO FOCAL RETICOLO	Secondo	Secondo	Secondo	Secondo	Secondo	Secondo
RETICOLO	E3 III	E3 III	E3 Wind MOA III.	4A III.	E3 III Wind MOA E3	E3
SISTEMA KNOB						
BATTERIA (SOLO MODELLI CON ILLUMINAZIONE)	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
LUNGHEZZA	9.75 in. (24.76 cm)	10.5 in. (26.67 cm)	11.1 in. (28.19 cm)	11.2 in. (28.45 cm)	12.3 in. (31.24 cm)	14.4 in. (35.92 cm)
PESO	13.5 oz (382.72 g)	15.4 oz (436.58 g)	15.3 oz (433.75 g)	19.2 oz (544.31 g)	17.7 oz (501.79 g)	8.9 oz (535.81 g)
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click)	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE	79 MOA	79 MOA	70 MOA	93 MOA	52 MOA	62 MOA
VALORE TORRETTA DERIVA (Click)	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA	79 MOA	79 MOA	70 MOA	93 MOA	52 MOA	48 MOA
CORRETTORE MESSA A FUOCO/ PARALLASSE	Fisso	Fisso	Fisso/Laterale	Fisso/Laterale	Laterale	Focus laterale
PARALLASSE/MESSA A FUOCO	100 yd (91.44 m)	100 yd (91.44 m)	100 yd (91.44 m)/25 yd (23 m) a infinito	100 yd (91.44 m)	25 yd (23 m) a infinito	25 yd (23 m) a infinito
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -20 °F a +140 °F (da -28.8 °C a 60 °C)					
TEMPERATURA STOCCAGGIO	da -40 °F a +160 °F (da -40 °C a 71.1 °C)					
GRADO RESISTENZA ACQUA	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7





FIND WHAT MATTERS

La gamma di cannocchiali **Six Xe™** offre un design ottico avanzato con reticolo illuminato, perfetto per ogni condizione di luce.

Prestazioni elevate e grande valore racchiusi in un prodotto versatile e robusta.

- **Torretta di elevazione alta e bassa:** regolazione elevazione e deriva con controllo rapido e intuitivo.
- **Ingrandimento 6x:** ampio campo visivo a brevi distanze e acquisizione rapida del bersaglio anche a lungo raggio.
- **Reticoli disponibili:** German 3P #4, Ballistic Plex E3™ o SCR MIL, a seconda del modello, sono tutti reticoli illuminati per offrire un punto di mira chiaro e visibile in qualsiasi condizione di luce.



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED



SIX XE

SIX XE 1-6X24

ARTICOLO E02983 | RETICOLO GERMAN 3P#4

PREZZO: € 919

SIX XE 3-18X56

ARTICOLO E02984 | RETICOLO BALLISTIC E3

PREZZO: € 1.099

SIX XE 3-18X56

ARTICOLO E04118 | RETICOLO GERMAN 3P#4

PREZZO: € 1.099






SCHEDA TECNICA

SIX XE		1-6x24	3-18x56
CODICE ARTICOLO		E02983	E02984 E04118
INGRANDIMENTO		1-6x	3-18x
DIAMETRO LENTE OCULARE		24 mm	56 mm
RETICOLO		3P#4	3P#4 Ballistic E3
ILLUMINAZIONE		Si	Si
PIANO FOCAL RETICOLO		Secondo	Secondo
DIAMETRO TUBO		30 mm	30 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min Max	132.2 ft (40.3 m) 22.3 ft (6.8 m)	48.2 ft (14.7 m) 8.5 ft (2.6 m)
DISTANZA OCULARE		95 mm	102 mm
PUPILLA DI USCITA	Min Max	12.3 mm 6.3 mm	13.5 mm 6.0 mm
VALORE TORRETTA (Click)		1 cm a 100 m	1 cm a 100 m
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE*		140 MOA	80 MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*		140 MOA	80 MOA
LUNGHEZZA		10.83 in. (27.5 cm)	13.19 in. (33.5 cm)
PESO		490 gr	671 gr



GERMAN 3P#4



BALLISTIC E3™

* Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.



La gamma di cannocchiali **Four Xe™** combina un design ottico avanzato con reticolo illuminato, per adattarsi perfettamente a qualsiasi condizione di luce.

I **Four Xe™** offrono prestazioni elevate e un eccellente rapporto qualità-prezzo, ideali per i cacciatori e tiratori che cercano affidabilità, nitidezza e versatilità in ogni uscita.



GERMAN 3P#4



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED



FOUR XE

FOUR XE 1-4X24

ARTICOLO E02692 | RETICOLO GERMAN 3P#4

PREZZO: € 609



FOUR XE 2.5-10X50

ARTICOLO E02693 | RETICOLO GERMAN 3P#4

PREZZO: € 659



FOUR XE 3-12X56

ARTICOLO E02694 | RETICOLO GERMAN 3P#4

PREZZO: € 709



SCHEDA TECNICA

FOUR XE		1-4x24	2.5-10x50	3-12x56
CODICE ARTICOLO		E02692	E02693	E02694
INGRANDIMENTO		1-4x	2.5-10x	3-12x
DIAMETRO LENTE OCULARE		24 mm	50 mm	56 mm
RETICOLO		3P#4	3P#4	3P#4
ILLUMINAZIONE		Si	Si	Si
PIANO FOCAL RETICOLO		Secondo	Secondo	Secondo
DIAMETRO TUBO		30 mm	30 mm	30 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 m)	Min Max	43.5 ft (13.26 m) 10.2 ft (3.11 m)	16.6 ft (5.06 m) 4.0 ft (1.22 m)	14.0 ft (4.27 m) 3.4 ft (1.04 m)
DISTANZA OCULARE		90 mm	100 mm	110 mm
PUPILLA DI USCITA	Min Max	12.3 mm 6.3 mm	13.5 mm 6.0 mm	13.8 mm 5.7 mm
VALORE TORRETTA (Click)		2 cm a 100 m	1 cm a 100 m	1 cm a 100 m
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE*		70 MOA	60 MOA	60 MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*		70 MOA	60 MOA	60 MOA
LUNGHEZZA		10.31 in. (26.2 cm)	13.70 in. (34.8 cm)	14.65 in. (37.2 cm)
PESO		16.93 oz (480 g)	22.08 oz (626 g)	24.16 oz (685 g)

FOUR XE

- **Torrette di regolazione alte e basse:** deriva ed elevazione facilmente regolabili, per interventi rapidi e precisi sul campo.
- **Ingrandimento 4x:** offre un ampio campo visivo a distanze ravvicinate e facilita l'acquisizione del bersaglio a distanze maggiori.

* Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.





OSSERVAZIONE





Pensato per completare al meglio la tua ottica Burris.

Il telemetro **Signature LRF 2000** rileva rapidamente i bersagli da 5 a 2.200 metri scegliendo tra modalità **Sport**, **Caccia**, **Auto Range** oppure esplora il terreno in tempo reale con la funzione **Scan Mode**.

Grazie all'**ingrandimento 7x** e alle **lenti in vetro HD**, individuare il bersaglio è semplice, rapido e preciso.

Compatto, potente e immediato: è lo strumento perfetto per sfruttare al massimo le potenzialità della tua ottica Burris.



SIGNATURE LRF 2000

ARTICOLO: E03603

PREZZO: € 459



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED

SCHEDA TECNICA

ITEM NUMBER	E03603
INGRANDIMENTO	7x
CAMPO VISIVO @ 100 yd	31.5 mm
DISTANZA OCULARE	16 mm
MASSIMA INCLINAZIONE DI MISURAZIONE	+70°
DIMENSIONI	4.75 in. (12.07 cm) x 3.25 in. (8.26 cm) x 1.5 in. (.81 cm)
PESO	6 oz (170.1 g)
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da 14 °F (-10 °C) a 131 °F (+55 °C)
BATTERIA	CR2 batteria al litio x1
AUTONOMIA BATTERIA	2000 Misurazioni
CERTIFICAZIONE LASER	Classe 1
DISTANZA MISURAZIONE	2400 Yard (2,194.5 m)



SIGNATURE™ LRF 10X42

BINOLOCOLO



Il binocolo **Signature 10x42 LRF** con telemetro integrato misura distanze da 5 a 2.400 metri con eccezionale rapidità e precisione.

Grazie al **vetro HD** ultra nitido e al display chiaro e intuitivo, offre un'esperienza visiva confortevole e una misurazione istantanea.

Un binocolo, due funzioni, prestazioni totali.

SIGNATURE LRF 10X42

ARTICOLO: E04125

PREZZO: € 1.329



SCHEDA TECNICA

ARTICOLO	E04125
INGRANDIMENTO	10x
CAMPO VISIVO @ 100 yd	334 ft (101.77 mm)
DISTANZA OCULARE	16 mm
MASSIMA INCLINAZIONE DI MISURAZIONE	+70°
DIMENSIONI	6.0 in. (15.24 cm) × 5.5 in. (13.97 cm) × 2.7 in. (6.86 cm)
PESO	36 oz (1020.5 g)
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da 5 °F (-15 °C) a 131 °F (+55 °C)
BATTERIA	CR2 batteria al litio x1
AUTONOMIA BATTERIA	2000 Misurazioni
CERTIFICAZIONE LASER	Classe 1
DISTANZA MISURAZIONE	2600 Yards (2,377.44 m)



I binocoli **Signature HD** offrono prestazioni ottiche di alto livello grazie a **lenti HD** e **prismi BaK-4**, che garantiscono immagini nitide e una chiarezza uniforme.

Le lenti multitrattate assicurano una trasmissione della luce ottimale e riducono al minimo i riflessi, anche nelle condizioni di luce più impegnative.

SIGNATURE™ HD BINOCOLO



SIGNATURE HD 8x42

ARTICOLO E04121 | PREZZO: € 649

SIGNATURE HD 10x42

ARTICOLO E04122 | PREZZO: € 739

SIGNATURE HD 15x56

ARTICOLO E04124 | PREZZO: € 1299

SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO	E04121	E04122	E04123	E04124
INGRANDIMENTO	8x	10x	12x	15x
DIAMETRO OBIETTIVO	42 mm	42 mm	50 mm	56 mm
SISTEMA MESSA A FUOCO	Fast Focus	Fast Focus	Fast Focus	Fast Focus
SISTEMA OTTICO	Prisma a tetto con lenti HD			
DISTANZA MINIMA DI MESSA A FUOCO	8.2 ft	8.2 ft	13.1 ft	23.0 ft
CAMPO VISIVO A 1000 yd	330 yd (301.75 m)	314 yd (287.12 m)	251 yd (229.49 m)	215 yd (196.60 m)
DISTANZA OCULARE	9.65 mm	15.49 mm	15.49 mm	17.53 mm
PUPILLA DI USCITA	5.25 mm	4.2 mm	4.16 mm	3.7 mm
DIMENSIONI	6 in. (15.24 cm) × 5.0 in. (12.70 cm) × 2.0 in. (5.08 cm)	6.5 in. (16.51 cm) × 5.1 in. (12.95 cm) × 2.3 in. (5.84 cm)	8.2 in. (20.83 cm) × 5.7 in. (14.48 cm) × 2.5 in. (6.35 cm)	
PESO	25 oz (708.7 g)	25 oz (708.7 g)	28.5 oz (807.9 g)	43 oz (1219.03 g)
DISTANZA INTERPUPILLARE	Min 57 mm Max 74 mm	57 mm 74 mm	57 mm 74 mm	60 mm 75 mm
CONCHIGLIE OCULARI	Regolabili	Regolabili	Regolabili	Regolabili
RESISTENZA ALL'ACQUA	1 m	1 m	1 m	1 m
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	da -5 °F (-20,5 °C) a 158 °F (+70 °C)			

Quando la luce cala, i **Droptine HD** accendono i dettagli. Il design compatto e leggero, unito a un ampio campo visivo, rende ogni sessione di osservazione più comoda e efficace. Disponibili nelle versioni **8x** e **10x**, ti offrono tutto ciò di cui hai bisogno per osservare più a lungo, con maggiore precisione e comfort. Droptine HD: visione chiara, ovunque ti porti l'avventura.



- **Prismi BaK-4 e lenti multitrattate** per la massima trasmissione della luce e riduzione dei riflessi.
- L'**azoto** assicura prestazioni impermeabili e anti-appannamento, anche in condizioni climatiche avverse.
- **Ingrandimento 8x**: ottimo equilibrio tra dettaglio e ampio campo visivo.
- **Ingrandimento 10x**: ideale per l'avvistamento di selvaggina come cervi e caprioli.



DROPTINE HD 8x42

ARTICOLO E04119 | PREZZO: € 369

DROPTINE HD 10x42

ARTICOLO E04120 | PREZZO: € 407

DROPTINE™ HD BINOCOLO



SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO	E04119	E04120
INGRANDIMENTO	8x	10x
DIAMETRO OBIETTIVO	42 mm	42 mm
SISTEMA MESSA A FUOCO	Fast Focus	Fast Focus
SISTEMA OTTICO	Prisma a tetto con lenti HD	
DISTANZA MINIMA DI MESSA A FUOCO	7.5 ft	7.5 ft
CAMPO VISIVO A 1000 yd	393 yd (359.4 m)	330 yd (301.75 m)
DISTANZA OCULARE	0.67 in.	0.59 in.
PUPILLA DI USCITA	5.2 mm	4.17 mm
DIMENSIONI	6 in. (15.24 cm) x 5.3 in. (13.46 cm) x 2.1 in. (5.33 cm)	
PESO	26 oz	26 oz
DISTANZA INTERPUPILLARE	Min 55 mm Max 75 mm	55 mm 75 mm
CONCHIGLIE OCULARI	Regolabili	Regolabili
RESISTENZA ALL'ACQUA	1 m	1 m
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	da 5 °F (-15 °C) a 131 °F (+55 °C)	

Con il telescopio da osservazione Burris **Signature HD**, ogni dettaglio del paesaggio prende vita.

L'ampio intervallo di **ingrandimento 20-60x** ti consente di individuare soggetti a grande distanza con estrema facilità, risparmiando tempo ed energie.

Le **lenti HD** e il sistema apocromatico eliminano le aberrazioni cromatiche, garantendo una nitidezza eccezionale e una qualità visiva uniforme su tutta l'immagine.

Visione chiara. Precisione totale. Sempre.

SIGNATURE HD SPOTTING SCOPE

ARTICOLO E03972

PREZZO: € 2.150.



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED

SCHEMA TECNICA

SIGNATURE HD		
CODICE ARTICOLO	E03972	
INGRANDIMENTO	20 - 60x	
DIAMETRO OBIETTIVO	85 mm	
CAMPO VISIVO A 1000 yd	Min	55 ft (16.76 m)
	Max	110 ft (33.53 m)
DISTANZA OCULARE	18 mm - 19.7 mm	
PUPILLA DI USCITA	4.25 mm - 1.4 mm	
MESSA A FUOCO	Fine Focus	
LUNGHEZZA (ZERO DIOTTRIE)	16.25 in. (41.28 cm)	
PESO	70.4 oz (1995.81 g)	



BASSETTA ARCA



SUPPORTO M-LOK
INCLUSO





TACTICAL





XTR PS 5.5-30X56 MM

ARTICOLO E04113 | PREZZO: € 2.599

Prestazioni da podio, oltre ogni distanza.

Progettato per il tiro tattico e competitivo a lunga distanza, l'**XTR PS** integra la tecnologia **PEK** (Programmable Elevation Knob) a micro-regolazione con l'affidabilità della piattaforma XTR, garantendo compensazione balistica rapida e precisa oltre i limiti delle ottiche convenzionali.

Singole regolazioni fino a **19 MIL** per rotazione con risoluzione di **1/30 MIL**.

Dotato di **livella digitale**, **countdown da gara** e oltre **20 profili** ambientali integrati, l'**XTR PS** è pensato per chi richiede massima precisione operativa in ogni scenario.



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED



BLUETOOTH



HEADS-UP DISPLAY


SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO	E04113	E04114
INGRANDIMENTO	3.3-18x	5.5-30x
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO	44.5 mm	51.5 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE	41 mm	41 mm
DIAMETRO TUBO	34 mm	34 mm
DIAMETROLENTE OBIETTIVO	50 mm	56 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min 36 ft (10.97 m) Max 6.7 ft (2.04 m)	21.5 ft (6.55 m) 4.2 ft (1.28 m)
DISTANZA OCULARE	Min 90 mm Max 88 mm	85 mm 95 mm
PUPILLA DI USCITA	Min 8.0 mm Max 2.5 mm	8.0 mm 1.7 mm
RETICOLO	SCR2-MIL ILLUM	SCR2-MIL ILLUM
PIANO FOCALERE RETICOLO	Primo	Primo
PARALLASSE/MESSA A FUOCO	Da 25 yd (22.86 m) all'infinito	Fissa da 20 yd (18.29 m) all'infinito
BATTERIA	CR123A x1	CR123A x1
LUNGHEZZA	13.3 in. (33.78 cm)	15.4 in. (39.12 cm)
PESO	35.2 oz (998.7 g)	37.5 oz (1062.9 g)
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click)	Digitale MIL	Digitale MIL
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE	35 MIL	26 MIL
VALORE TORRETTA DERIVA (Click)	0.1 MIL	0.1 MIL
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA	15 MIL	15 MIL
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -20 °F (-29 °C) a +140 °F (+60 °C)	
TEMPERATURA STOCCAGGIO	da -40 °F (-40 °C) a +160 °F (+71 °C)	
GRADO RESISTENZA ACQUA	IPX7	IPX7

XTR PS 3.3-18X50 MM

ARTICOLO E04114 | PREZZO: € 2.449



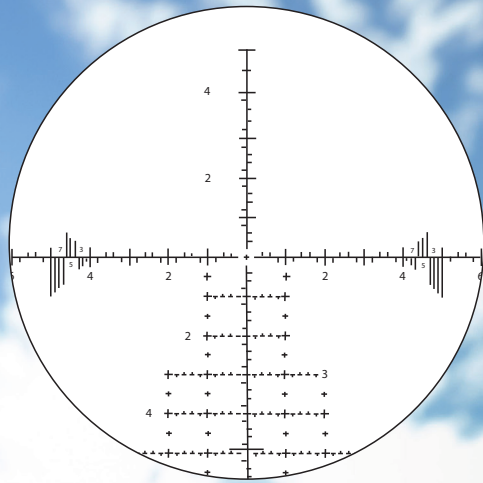

SCR2 MIL

DA 6K
15 MPH
90°


1024
L

02:40
Y
2.2

L'**XTR Pro** è un cannocchiale da competizione. Pensato per superare ogni limite nelle discipline long-range.

Dotato del sistema **Burris Race Dial** e della torretta di elevazione **Zero Click Stop tool-less**, permette regolazioni rapide e precise senza l'ausilio di strumenti specifici.

Disponibile con **tre reticoli** dedicati e una chiarezza ottica ai vertici della categoria, l'**XTR Pro** è lo strumento perfetto per chi vuole precisione assoluta e prestazioni da podio.



Progettato, sviluppato e
assemblato negli Stati Uniti.

XTR PRO

XTR PRO 5.5-30X56 - BLACK

ARTICOLO E04115 | RETICOLO SCR2 MIL

PREZZO: € 3.399


ARTICOLO E04116 | RETICOLO TREMOR™ 5

PREZZO: € 3.699




SCHEDA TECNICA

XTR PRO		5.5-30x56	5.5-30x56
CODICE ARTICOLO		202212, 202213, 202214	E04115 E04116
FINITURA		Rossa	Nera
INGRANDIMENTO		5.5-30x	5.5-30x
DIAMETRO LENTE OBIETTIVO		56 mm	56 mm
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO		63.5 mm	63.5 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE		43.69 mm	43.69 mm
DIAMETRO TUBO		1"	1"
PUNTO DI VISTA (feet/m @ 100 yard)	Max Min	23 ft (7.01 m) 4.2 ft (1.28 m)	23 ft (7.01 m) 4.2 ft (1.28 m)
DISTANZA OCULARE	Max Min	3.2 in. (81.28 mm) 4 in. (101.60 mm)	3.2 in. (81.28 mm) 4 in. (101.60 mm)
PUPILLA DI USCITA	Max Min	8.6 mm 1.8 mm	8.6 mm 1.8 mm
PIANO FOCALE RETICOLO		Primo	Primo
REGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3	da +2 a -3
LUNGHEZZA		15.16 in. (38.51 cm)	15.16 in. (38.51 cm)
PESO		35.3 oz (1002 g)	35.3 oz (1002 g)
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE		26 mil	26 mil
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA		15 mil	15 mil
VALORE ELEVAZIONE TORRETТА (Click)		1/10 mil	1/10 mil



SCR2 MIL



HORUS TREMOR 5

* NOTA: I cannocchiali con reticolo illuminato sono alimentati da 1 batteria CR2032.

XTR PRO

• QUICK DETACH RACE DIAL

La *torretta di elevazione Burris Race Dial* è dotata di una finitura effetto lavagna bianca che consente ai tiratori di segnare con pennarelli cancellabili i valori di click per ogni bersaglio della sessione. Grazie ai due pulsanti di rilascio laterali, è possibile sostituire rapidamente tra due copritorretta *Quick Detach*: il Race Dial Burris e il classico *QD* nero.

• TORRETТА ZERO CLICK STOP

La *torretta Zero Click Stop* consente un azzeramento rapido e preciso: basta sollevare la leva Cam superiore per modificare il punto zero in pochi secondi.

• REGOLAZIONE AVANZATA ELEVAZIONE & DERIVA

Le regolazioni del reticolo, *precise e ripetibili*, sono calibrate per corrispondere al sistema di misura del reticolo, rendendo ogni click *intuitivo e immediato*. La torretta deriva è dotata di copritorretta.

• LEVA DI INGRANDIMENTO

La leva opzionale Burris offre un vantaggio meccanico semplice ma efficace, per cambi d'ingrandimento più rapidi e fluidi.

• ILLUMINAZIONE BICOLORE

Tutti i reticoli sono dotati di *illuminazione rossa e verde*, ciascuna con *17 livelli di intensità*. Ogni livello è separato da una posizione OFF, per una selezione rapida e intuitiva.

XTR III è nato in Colorado, progettato per andare lontano.

Creato e sviluppato negli spazi sconfinati dell'Ovest americano, dove la distanza si misura in ore di marcia, non in yard, l'**XTR III** è pensato per il tiro a lungo raggio in ambito competitivo e professionale.

Offre caratteristiche ai vertici della categoria:

- campo visivo tra i migliori del settore
- Zoom 5x+
- 3 reticoli disponibili sul primo piano focale
- opzioni Race Dial

Precisione, potenza e visione senza limiti.



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED

XTR III

XTR III 5.5-30x56

ARTICOLO E03497 | RETICOLO SCR2 MIL
PREZZO: € 2.339



XTR III 3.3-18x50

ARTICOLO E03495 | RETICOLO SCR2 MIL
PREZZO: € 1.998






SCHEDA TECNICA


XTR III		3.3-18x50	5.5-30x56
CODICE ARTICOLO		E03495	E03497
INGRANDIMENTO		3.3-18x	5.5-30x
DIAMETRO LENTE OCULARE		50 mm	56 mm
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO		58 mm	63.5 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE		44.25 mm	44.25 mm
DIAMETRO TUBO		34 mm	34 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Max Min	37.5 ft (11.43 m) 6.8 ft (2.07 m)	23 ft (7.01 m) 4.2 ft (1.28 m)
DISTANZA OCULARE	Max Min	3.25 in. (82.55 mm) 4 in. (101.60 mm).	3.25 in. (82.55 mm) 4 in. (101.60 mm)
PUPILLA DI USCITA	Max Min	8.6 mm 2.7 mm	8.6 mm 1.8 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3	da +2 a -3
PIANO FOCAL RITICOLO		Primo	Primo
RETICOLO		SCR MOA / SCR MIL	SCR MOA / SCR MIL
LUNGHEZZA		13.3 in. (33.78 cm)	13.3 in. (33.78 cm)
PESO		31.4 oz (890 g)	33.5 oz (950 g)
VALORE ELEVATION TORRETTA		1/10 in. mil o 1/4 MOA	1/10 in. mil o 1/4 MOA
REGOLAZIONE TOTALE ELEVATION*		120 MOA / 35 MIL	90 MOA / 26 MIL
VALORE TORRETTA DERIVA (Click)		1/10 in. mil o 1/4 MOA	1/10 in. mil o 1/4 MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*		55 MOA / 16 MIL	51.6 MOA / 15 MIL
PARALLASSE/MESSA A FUOCO		da 25 yd (22,9 m) all'infinito	

* Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.

NOTA: Tutti i cannocchiali con reticolo illuminato sono alimentati da 1 batteria CR2032.



SCR™ MOA



SCR2 MIL


XTR III

- **Tubo da 34 mm** per un'ampia escursione di regolazione.
- **Zoom 5x** con rotazione dell'anello di ingrandimento di 150 °.
- **Sistema ottico migliorato**: campo visivo più ampio, ingombro oculare ridotto e ampio eye box a tutti gli ingrandimenti.
- **Torrette tattiche oversize** con opzione Race Dial per tiro PRS e NRL.
- **Due reticoli** disponibili in versione MIL o MOA.
- **Zero Click Stop** per un ritorno affidabile allo zero.

Pensato per il tiro dinamico e ispirato al mondo tattico, questo kit è la soluzione ideale per chi partecipa a gare come il Three Gun, dove la velocità di ingaggio è tutto. Include un cannocchiale a corto-medio raggio, un mirino FastFire Red Dot per transizioni rapidissime a distanza ravvicinata e un attacco Burris di alta qualità per un montaggio solido su slitta Picatinny.

Lo zoom **1-6x** parte da un vero 1x per un'acquisizione del bersaglio immediata a entrambi gli occhi aperti, mentre il 6x ti porta oltre i 550 metri. Il reticolo **Ballistic AR mil** offre un punto di mira intuitivo per tiri rapidi e una compensazione precisa per le distanze più impegnative.

Velocità. Versatilità. Precisione. Tutto in un kit.



Ballistic AR™

RT-CANNOCCHIALE DA PUNTAMENTO

NEW RT-6 1-6x24 & FASTFIRE E TACTICAL COMBO

ARTICOLO E04194 | RETICOLO BALLISTIC AR™ FFE RED DOT

Tactical kit include cannocchiale, FastFire™ E e attacco AR-P.E.P.R.™
PREZZO: € 959

RT-6 1-6x24 & FASTFIRE 3 TACTICAL COMBO

ARTICOLO E04090 | RETICOLO BALLISTIC AR™

Tactical kit include cannocchiale, FastFire™ 3 e attacco AR-P.E.P.R.™
PREZZO: € 919

RT-6 1-6x24

ARTICOLO E01899 | RETICOLO BALLISTIC AR™

ARTICOLO E02682 | RETICOLO 4PI

PREZZO: € 629





SCHEDA TECNICA

RT-6		1-6x24	1-6x24 Tactical Kit	1-6x24 Tactical Kit
CODICE ARTICOLO		E01899	E04090	E04194
INGRANDIMENTO		1-6x	1-6x	1-6x
DIAMETRO LENTE OBIETTIVO		24 mm	24 mm	24 mm
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO		30 mm	30 mm	30 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE		46 mm	46 mm	46 mm
DIAMETRO TUBO		30 mm	30 mm	30 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min Max	106 ft (32.3 m) 18.5 ft (5.6 m)	106 ft (32.3 m) 18.5 ft (5.6 m)	106 ft (32.3 m) 18.5 ft (5.6 m)
DISTANZA OCULARE	Min Max	83.8 mm 101.6 mm	83.8 mm 101.6 mm	83.8 mm 101.6 mm
PUPILLA DI USCITA	Min Max	11.5 mm 5.2 mm	11.5 mm 5.2 mm	11.5 mm 5.2 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3
PIANO FOCAL RETICOLO		Secondo	Secondo	Secondo
RETICOLO		Ballistic AR	Ballistic AR	Ballistic AR
LUNGHEZZA		10.3 in. (26.2 cm)	10.3 in. (26.2 cm)	10.3 in. (26.2 cm)
PUNTO ROSSO		-	FastFire 3	FFE Rosso
PESO		17.4 oz (493 g)	25.4 oz (720 g)	25.4 oz (720 g)
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click) VALORE TORRETTA DERIVA (Click)		½ MOA	½ MOA	½ MOA
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE/DERIVA*		80 MOA	80 MOA	80 MOA
PARALLASSE/MESSA A FUOCO		Fisso a 100 yd (91.44 m)	Fisso a 100 yd (91.44 m)	Fisso a 100 yd (91.44 m)

* Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.

RT-6 offre alte prestazioni, pensate per il tiro sportivo e tattico.

- Disponibile con zoom 1x, 5x e 6x per coprire ogni distanza.
- Reticoli Ballistic AR™ e SCR 2 mil con compensazione balistica fino a 550 metri.
- Tutti i cannocchiali sono dotati di leva di regolazione integrata, riposizionabile sull'anello dello zoom per un controllo ottimale.

FastFire E – Affidabilità estrema in ogni condizione.

Il **FastFire E** stabilisce un nuovo standard tra i mirini a punto rosso, con una durata della batteria fino a **60.000 ore** e una struttura monoblocco in alluminio ultra resistente.

La costruzione chiusa, **impermeabile**, antiurto e antiappannamento lo protegge da agenti esterni come neve, fango o polvere, rendendolo ideale per uso tattico, sportivo o venatorio.

Dotato di un punto di mira da **3.5 MOA "always on"**, il **FastFire E** garantisce reattività costante e operatività immediata in ogni scenario.

Progettato per chi non può permettersi compromessi.



FASTFIRE™ E

ARTICOLO E04088 | ROSSO | 3.5 MOA DOT

ARTICOLO E04089 | VERDE | 3.5 MOA DOT

PREZZO: € 449




WATER RESISTANT



SHOCKPROOF



FOGPROOF

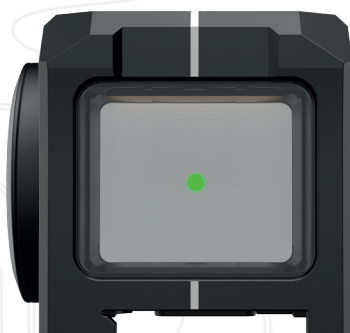

SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO	E04088 E04089
INGRANDIMENTO	1x
FINESTRA MIRINO	22 mm x 17 mm (0.87 in. x 0.67 in.)
RETICOLO	3.5 MOA
REGOLAZIONE ELEVAZIONE	80 MOA
REGOLAZIONE DERIVA	80 MOA
VALORE DI REGOLAZIONE PER CLICK	4 MOA
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -4°F (-20°C) a +140°F (60°C)
BATTERIA	1 CR2032
DIMENSIONI (LxPxA)	1.61 in. x 0.99 in. x 0.98 in. (40.8 mm x 25.1 mm x 24.9 mm)
PESO	2.4 oz (69.6 g)
LUMINOSITÀ AUTOMATICA PREIMPOSTATA	5 h
AUTONOMIA BATTERIA	50000 h in media



FASTFIRE™ C

MIRINO A PUNTO ROSSO

Il punto rosso compatto. Il **FastFire C** è lo strumento migliore per acquisire il bersaglio con velocità e precisione grazie al suo Dot luminoso.

Robusto e affidabile, il **FastFire C** è dotato di tecnologia always-on con un'autonomia straordinaria di 25.000 ore.

Il profilo ultra ribassato consente il cowlitness assoluto o 1/3 con mire aperte standard, senza necessità di alzare il mirino.

Grazie al sistema intelligente di regolazione automatica della luminosità e alla possibilità di regolazione manuale, garantisce visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.

Compatto, discreto, sempre pronto.



WATER RESISTANT



SHOCKPROOF



FOGPROOF



FASTFIRE C

FASTFIRE™ C


ARTICOLO E03960 | 6 MOA DOT

PREZZO: € 259



SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO	E03960
INGRANDIMENTO	1x
FINESTRA MIRINO	22 mm x 17 mm (0.87 in. x 0.67 in.)
RETICOLO	6 MOA
REGOLAZIONE ELEVAZIONE	80 MOA
REGOLAZIONE DERIVA	80 MOA
VALORE DI REGOLAZIONE PER CLICK	4 MOA
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -4 °F (-20°C) a +140 °F (+60°C)
BATTERIA	1 CR2032
DIMENSIONI (LxPxA)	1.61 in. x 0.99 in. x 0.98 in. (40.8 mm x 25.1 mm x 24.9 mm)
PESO	0.44 oz (12.5 g)
LUMINOSITÀ AUTOMATICA PREIMPOSTATA	5 h
AUTONOMIA BATTERIA	25000 h in media
BASI MONTAGGIO	RMSC (Non inclusa)

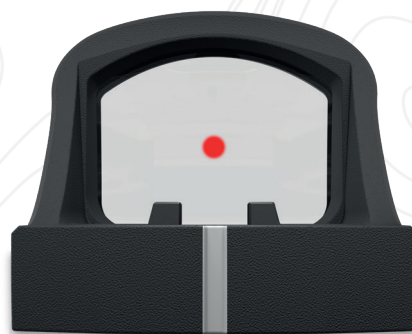

FASTFIRE C

- Compatto e ultraleggero.
- Ingrandimento 1x.
- Punto di mira rosso da 6 MOA.
- Sistema intelligente Burris Auto-Bright.
- Regolazioni di deriva ed elevazione.
- Lente asferica in vetro ad alta precisione.



FASTFIRE™

MIRINO A PUNTO ROSSO

Precisione immediata, su qualsiasi piattaforma. Il **FastFire** garantisce una mira rapida e precisa su qualsiasi arma, dalle pistole alle carabine, dai fucili a pompa al tiro dinamico 3-Gun o al tiro al volo.

Perfetto per impieghi che vanno dal servizio operativo al tiro ricreativo, il **FastFire** offre:

- diverse opzioni di reticolo;
- autonomia prolungata della batteria;
- quattro modelli disponibili;

rendendolo il mirino reflex a punto rosso più versatile da montare sulla tua arma.



FASTFIRE™ 4

ARTICOLO E02689 | MULTI-RETICOLO

PREZZO: € 439



FASTFIRE™ 3

ARTICOLO BD300234 | 3 MOA

ARTICOLO BD300236 | 8 MOA

PREZZO: € 359



FASTFIRE

- Punto rosso luminoso per una rapida acquisizione del bersaglio e una mira istintiva.
- Compatto e leggero, non altera l'equilibrio né la maneggevolezza dell'arma.
- Ingrandimento 1x, consente il tiro con entrambi gli occhi aperti per una migliore consapevolezza e velocità di puntamento.
- Parallasse assente, per una maggiore precisione.
- Compatibile con quasi tutte le armi grazie ai sistemi di montaggio Burris.
- Regolazioni di deriva ed elevazione per una taratura precisa.
- Trattamento multistrato Hi-Lume® indicizzato: massima resa in condizioni di scarsa luce e riduzione dei riflessi.
- Tubi riempiti di azoto e impermeabili: niente appannamento, anche con pioggia o freddo.
- Struttura antiurto progettata per resistere a un uso intenso e al rinculo prolungato.
- Coperto dalla Burris Warranty™.



SCHEDA TECNICA

FASTFIRE™	FASTFIRE™ 3 *	FASTFIRE™ 3 *	FASTFIRE™ 4 *
CODICE ARTICOLO	BD300234	BD300236	E02689
FINESTRA MIRINO	21 mm x 15 mm	21 mm x 15 mm	
DISTANZA OCULARE	Illimitata	Illimitata	Infinita
RETICOLO	3 MOA	8 MOA	Multi-Reticle
REGOLAZIONE ELEVAZIONE	115 MOA	115 MOA	90 MOA
REGOLAZIONE DERIVA	86 MOA	86 MOA	90 MOA
VALORE DI REGOLAZIONE PER CLICK	1 MOA	1 MOA	1 MOA
BATTERIA	CR1632	CR1632	CR1632
LUNGHEZZA	1.9 in. (4.83 cm)	1.9 in. (4.83 cm)	1.9 in. (4.83 cm)
PESO	1.5 oz (42.5 g)	1.5 oz (42.5 g)	1.5 oz (42.5 g)
BASI MOTAGGIO	Docter/Noblex	Docter/Noblex	Docter/Noblex
PARALLASSE/MESSA A FUOCO	Senza parallasse	Senza parallasse	Senza parallasse

* NOTA: I mirini FastFire 3 e FastFire 4 sono forniti con attacco Picatinny incluso.







ANELLI & ATTACCHI




Affidabilità totale, in ogni condizione.

Le soluzioni di montaggio Burris sono la scelta di riferimento per cacciatori e tiratori sportivi che pretendono il massimo dal proprio equipaggiamento.

Un'ampia gamma di anelli e basi compatibili con slitte Weaver e Picatinny, progettati per garantire un fissaggio sicuro e duraturo anche nelle situazioni più impegnative.


AR-P.E.P.R.™

- Soluzione completa di anelli e base in un unico sistema.
- Consente fino a 5 cm di avanzamento del cannocchiale.
- Garantisce la corretta distanza oculare e un campo visivo completo.
- Include coperture ad anello sia lisce che con attacco Picatinny.
- Modelli a sgancio rapido.

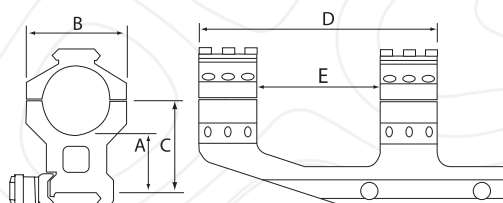

AR-SIGNATURE QD™ P.E.P.R.™

- Nuovo design compatto con attacco a sgancio rapido, garantisce una rimontabilità precisa entro 1/4 MOA e consente l'utilizzo delle mire metalliche mantenendo la corretta distanza oculare.
- Disponibile nei formati da 30, 34 e 35 mm.
- Dotato degli inserti polimerici Signature di Burris, consente regolazioni da 5 a 40 MOA senza intervenire sulle torrette.

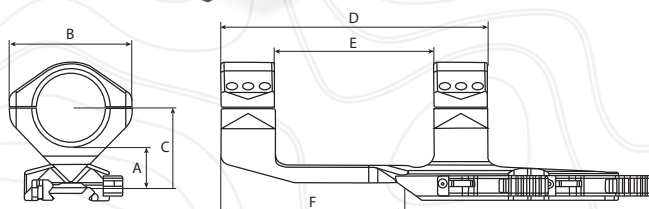

Articolo	Dimensioni	Peso	Dimensioni						PREZZO	
			A	B	C	D	E	F		
DB410341	30 mm	8.7 oz.	1.00 in.	1.75 in.	1.60 in.	4.15 in.	-	-	2.15 in.	€ 193
E03502 BU AR-Signature QD PEPR	30 mm	10.33 oz.	.81 in.	2.13 in.	1.50 in.	5.0 in.	3.0 in.	3.45 in.	-	€ 231
E03503 BU AR-Signature QD PEPR	34 mm	10.09 oz.	.76 in.	2.28 in.	1.50 in.	5.0 in.	3.0 in.	3.45 in.	.	€ 272



Anelli Xtreme Tactical: progettati per resistere agli utilizzi più estremi, sia in ambito sportivo che operativo.

Leggeri ma incredibilmente robusti, offrono una tenuta eccezionale e sopportano qualsiasi livello di rinculo.

Affidabilità totale, anche nelle condizioni più impegnative.

ANELLI XTR SIGNATURE™

- Gli inserti Pos-Align® inclusi consentono un'inclinazione variabile di 5, 10, 15, 20, 25 e 40 MOA, massimizzando la regolazione verticale disponibile del cannocchiale senza agire sulle torrette.
- **Contatto al 100% tra anello e tubo ottico:** elimina la necessità di rodare gli anelli, garantendo una tenuta eccezionale senza lasciare segni.
- Anelli resistenti in alluminio leggero, con morsetti doppi in acciaio che assicurano un fissaggio perfetto e centrato su qualsiasi base Picatinny.
- Include inserti Pos-Align® Offset: Concentrici (0 MOA), ± 5 MOA, ± 10 MOA e ± 20 MOA (2 set per ciascun valore) ± 10 MOA, and ± 20 MOA (2 sets).

Inserti inclusi con gli XTR Signature Rings:

- 1 set di Zero MOA
- 1 set di +5 e -5 MOA (equivalenti a $\pm 0.005"$)
- 1 set di +10 e -10 MOA (equivalenti a $\pm 0.010"$)
- 2 set di +20 e -20 MOA (equivalenti a $\pm 0.020"$)


Articolo	PREZZO
E01026	€ 262
E01027	€ 262
E01028	€ 211
E01029	€ 211
E01030	€ 183
E01031	€ 183



ALTEZZA ANELLI

Queste sono le dimensioni degli XTR Signature Rings, misurate dal centro del cannocchiale alla parte superiore della base di montaggio.


CODICE ARTICOLO	ALTEZZA	DIMENSIONE	CODICE ARTICOLO	ALTEZZA	DIMENSIONE
E01026	1.00 in. (2.54 cm)	34 mm	420223	1.50 in. (3.81 cm)	30 mm
E01027	1.50 in. (3.81 cm)	34 mm	E01030	1.00 in. (2.54 cm)	1"
E01028	1.00 in. (2.54 cm)	30 mm	420232	1.25 in. (3.18 cm)	1"
420222	1.25 in. (3.18 cm)	30 mm	E01031	1.50 in. (3.81 cm)	1"



XTR RINGS™

Anelli da 30mm e 1" in alluminio leggero, robusti e funzionali

Articolo	Dimensioni	Sgancio rapido	Alluminio	Acciaio	1 Anello	Set 2 Anelli	PREZZO
Medi							
DB420162	30 mm		•			•	€ 125
Alti							
DB420164	30 mm		•			•	€ 125
Extra alti							
DB420166	30 mm		•			•	€ 125
DB420183	1 in.		•			•	€ 120
Anello con scanalatura Picatinny - consente il montaggio di accessori sulla sommità del cannocchiale							
DB420189	1 in.		•		•		€ 44
DB420169	30 mm		•		•		€ 126



ALTEZZE ANELLO

Dimensioni degli anelli Xtreme Tactical, dal centro del cannocchiale alla sommità della base di montaggio.

	Bassa	Media	Alta	Altissima
30 mm	0.85 in.	1.10 in.	1.35 in.	1.60 in.
1 in.	0.75 in.	1.00 in.	1.25 in.	1.50 in.
34 mm		1.00 in.		1.50 in.



Realizzati in acciaio pieno, gli anelli Burris Signature rappresentano lo standard di riferimento nel settore.

Compatibili con una vasta gamma di ottiche e basi sono la scelta ideale per la caccia e il tiro.

Gli inserti Pos-Align® garantiscono una presa eccezionale e una lunga durata, senza danneggiare la finitura del tubo ottico.

Disponibili nei formati 1" e 30 mm, sono coperti dalla Burris Warranty™ – la garanzia a vita senza condizioni.

Anelli Signature Universal Dovetail

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONE	ALTEZZA	FINITURA	
Signature Universal Dovetail				
DB420501	1"	Medio	Opaca	€ 81
DB420511	1"	Alto	Opaca	€ 81
DB420578*	30 mm	Medio	Opaca	€ 132
DB420581*	30 mm	Alto	Opaca	€ 132
DB420582*	30 mm	Extra-Alto	Opaca	€ 132

Anelli Signature Rimfire/Airgun

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONE	ALTEZZA	FINITURA
Signature Rimfire/Airgun			
E01452	1"	Medio	Opaca
€ 111			

Fornito con morsetti compatibili con slitte da 11 mm e attacchi a dovetail da 3/8" (9,5 mm).

ANELLI SIGNATURE

- Tecnologia rivoluzionaria Pos-Align®.
- Gli inserti Pos-Align garantiscono centratura perfetta e contatto totale tra anello e tubo ottico, offrendo una tenuta eccezionale senza danneggiare la finitura del cannocchiale.
- Consente di azzerare virtualmente l'ottica senza toccare le torrette di regolazione.
- Corregge disallineamenti causati da fori decentrati nel castello.
- Compensa basi o anelli leggermente fuori asse.
- Elimina la necessità di costose basi inclinate o spessori per tiri a lunga distanza.
- Anelli in acciaio pieno, ideali per la caccia.

Disponibile per anelli da 1" (codice articolo 626019), venduto separatamente.

I kit di inserti Pos-Align Offset includono un set ciascuno dei seguenti valori:

- +5 e -5 MOA (equivalente a $\pm 0.005"$)
- +10 e -10 MOA (equivalente a $\pm 0.010"$)
- +20 e -20 MOA (equivalente a $\pm 0.020"$)

Anelli da 30 mm: forniti con due set da 0 MOA e due set da ± 10 MOA
Anelli da 34 mm: forniti con due set da 0 MOA, un set da ± 10 MOA e un set da ± 20 MOA.

Anelli Signature Zee

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONE	ALTEZZA	FINITURA	
Anelli Signature Ze (Weaver-Style)				
DB420521	1"	Medio	Opaca	€ 100
DB420522	1 in.	Medio	Nichelata	€ 91
DB420531	1"	Alto	Opaca	€ 100
DB420532	1"	Alto	Nichelata	€ 91
DB420585*	30 mm	Extra-Alto	Opaca	€ 125
DB420587*	30 mm	Alto	Opaca	€ 125
DB420588*	30 mm	Medio	Opaca	€ 125

Inserti Pos-Align® Offset

Inserti Signature Pos-Align® Offset

Kit Installazione

DB626019 1 per ogni combinazione ± 0.005 , ± 0.010 , ± 0.020 € 29

Kit Armiere

DB626024 10 per ogni combinazione € 189
 ± 0.005 , ± 0.010 , ± 0.020

Inserti Singoli


DB626017 ± 0.010 Eccentrica € 21

DB626018 ± 0.020 Eccentrica € 21

ALTEZZE ANELLI

ALTEZZE ANELLI	BASSO	MEDIO	ALTO	EXTRA-ALTO
Signature 1"		0.77 in. (1.96 cm)	0.89 in. (2.26 cm)	
Signature 30 mm		0.78 in. (1.98 cm)	0.89 in. (2.26 cm)	1.02 in. (2.59 cm)
Zee Signature 1"		0.77 in. (1.96 cm)	0.92 in. (2.34 cm)	
.22 Signature Deluxe		0.90 in. (2.29 cm)	1.29 in. (3.28 cm)	
Zee Signature 30 mm		0.81 in. (2.06 cm)	0.93 in. (2.36 cm)	1.18 in. (3.00 cm)

Le dimensioni sono misurate dalla linea centrale del tubo ottico fino alla base inferiore dell'anello.

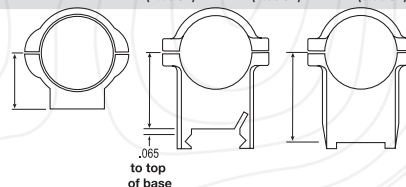



**Anelli Zee,
Modello Standard**


ANELLI ZEE

- Robusti e in acciaio pieno
- Compatibili con basi Weaver
- Lavorati con tolleranze di precisione per resistere a forti rinculi e utilizzi intensivi

**Anello Zee,
Sgancio Rapido**



CODICE ARTICOLO	DIMENSIONE	ALTEZZA	FINITURA	SGANCIO RAPIDO	PREZZO
Weaver-Style					
420031	1"	Basso	Opaca	•	€ 101
420034	1"	Medio	Opaca	•	€ 101
420044	30 mm	Medio	Opaca		€ 99
420077	30 mm	Alto	Opaca		€ 99

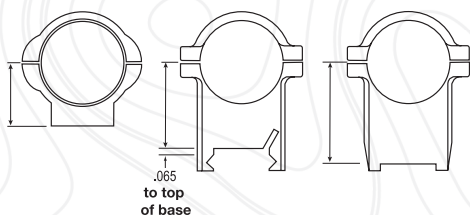

Le dimensioni sono misurate dalla linea centrale del tubo ottico fino alla base inferiore dell'anello.

ANELLI CZ

- Acciaio pieno
- Progettati per il montaggio di ottiche su carabine CZ

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONE	ALTEZZA	FINITURA	SGANCIO RAPIDO
CZ 550				
420130	1"	Medio	Opaca	Azione Lunga
CZ 527				
420140	1"	Medio	Opaca	Azione Corta



ANELLI TIKKA® T3®

- Acciaio pieno
- Soluzione integrata di anello e base, progettata specificamente per Tikka® T3®

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONE	ALTEZZA	FINITURA	PREZZO
Anelli Tikka T3				
E01453	1"	Media	Opaca	€ 114
E01454	30 mm	Media	Opaca	€ 111
E01455	30 mm	Alta	Opaca	€ 112



ALTEZZE ANELLI

ALTEZZE ANELLI	BASSO	MEDIO	ALTO	EXTRA-ALTO
Standard 30 mm		0.78 in. (1.98 cm)	0.89 in. (2.26 cm)	1.02 in. (2.59 cm)
Zee 1 In. & Sgancio rapido 1"	0.63 in. (1.60 cm)	0.76 in. (1.93 cm)	0.95 in. (2.41 cm)	
Zee 30 mm		0.81 in. (2.06 cm)	0.93 in. (2.36 cm)	1.18 in. (3 cm)
CZ (Tutti)		1. in. (2.54 cm)		
1-In. 22 Rings (Tutti)		0.80 in. (2.03 cm)	0.95 in. (2.41 cm)	
Tikka T3		1.125 in. (2.86 cm)	1.25 in. (3.17 cm)	





XTREME TACTICAL™ 1 SLITTA UNICA

Le nuove basi monopezzo Xtreme Tactical offrono la soluzione di montaggio ideale per i tiratori di precisione. Oltre a garantire una maggiore rigidità e resistenza, l'inclinazione di 25 MOA consente una maggiore portata alle lunghe distanze.

- Fresate da un unico blocco di acciaio pieno
- Compatibili con anelli stile Weaver e Picatinny
- Progettate per azioni corte e lunghe
- Finitura opaca antiriflesso

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	MOA INCLINAZIONE	PREZZO
410658	XTB-TIKKA® (Tikka®)	25	€ 143




XTREME TACTICAL™ SLITTA 2 PEZZI

- Basi in acciaio pieno, compatibili con anelli stile Weaver, Picatinny e mil-spec.
- Progettate per offrire altezza e peso minimi, senza compromessi in termini di robustezza.
- Scanalature trasversali mil-spec per un fissaggio solido e sicuro.
- Finitura opaca antiriflesso.

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	BASE ANTERIORE REVERSIBILE	PREZZO
DB410600	XTB-700/7 (Remington® 700 & 7 Short & Long)	•	€ 51
DB410615	XTB-SavR (Savage® Short & Long Round Rear)	•	€ 51
DB410630	XTB-TIKKA® (Tikka®)	•	€ 51
E01025	XTB-SAKO® Dovetail (SAKO® Dovetail Steel Base Low Profile)		€ 72





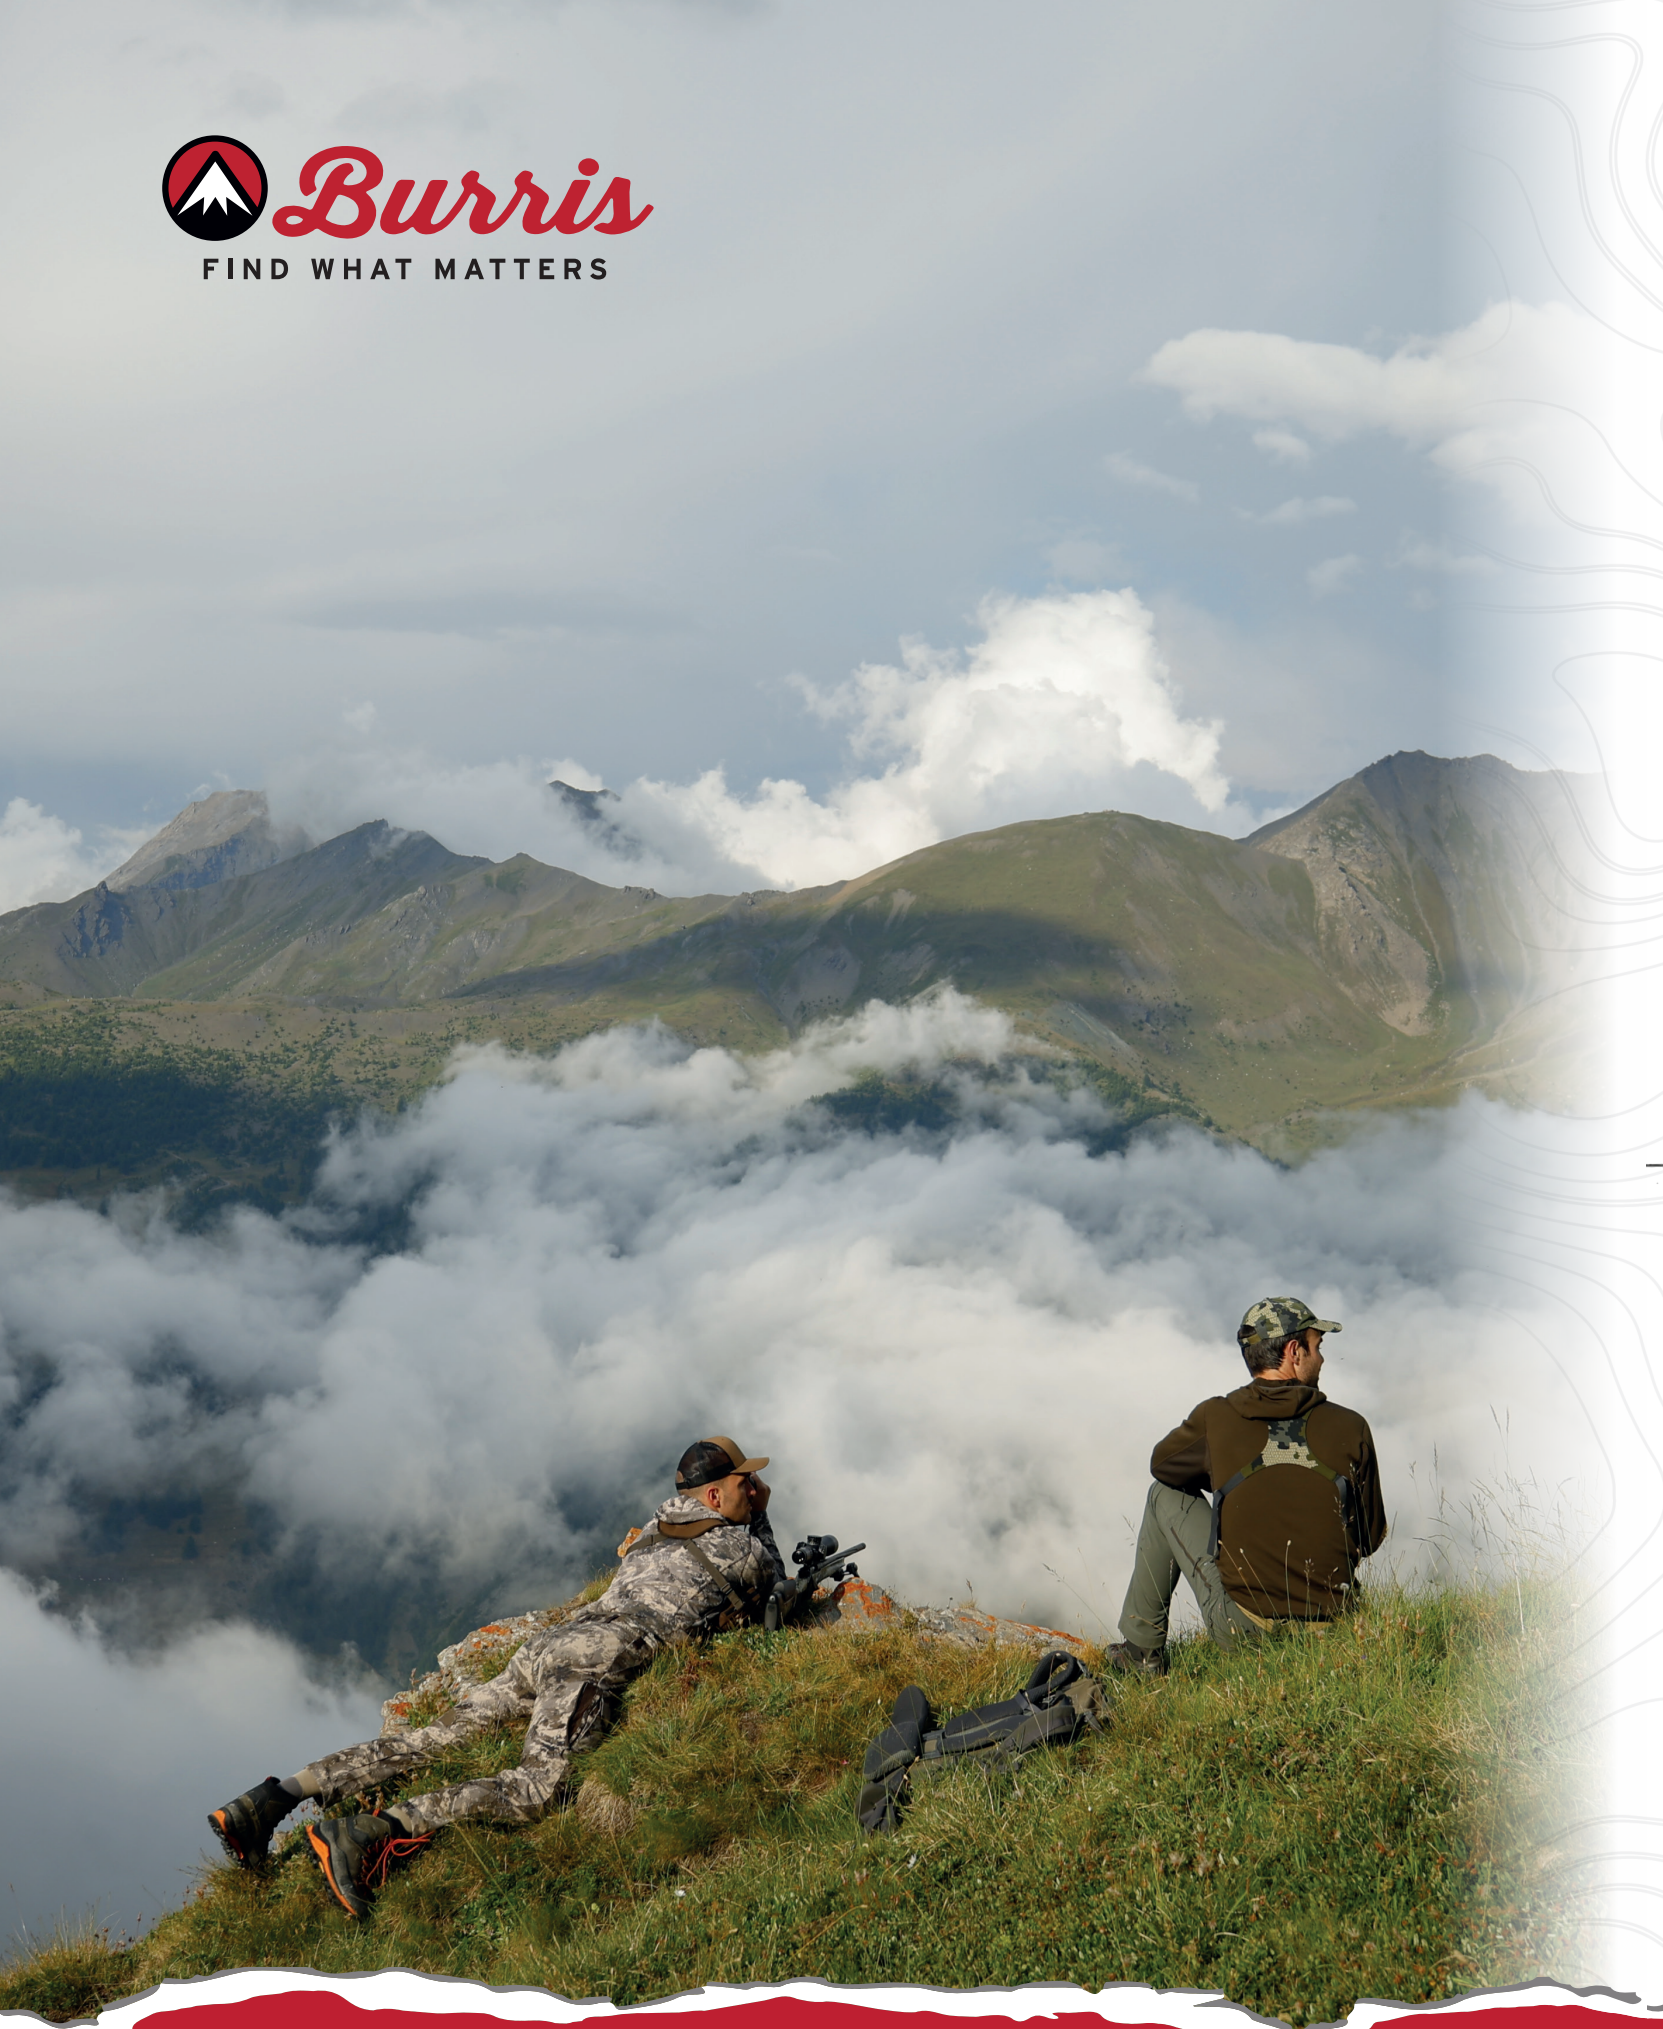

GARANZIA BURRIS SIGNATURE

La stessa copertura leggendaria, ora globale
La storica Forever Warranty di Burris si estende a livello internazionale con la Signature Warranty, offrendo la stessa protezione anche ai clienti al di fuori degli Stati Uniti.

SIGNATURE WARRANTY

BURRIS OPTICS

CLIENTI STATUNITENSIS

Grazie per aver scelto Burris. Il prodotto che hai acquistato è costruito secondo i più elevati standard di precisione e qualità. Puoi contare su prestazioni affidabili ogni volta che la utilizzi.

Siamo così sicuri dell'eccellenza costruttiva dei nostri prodotti da coprirli con una garanzia storica.

Consulta i termini completi della garanzia su:

<https://www.burrisoptics.com/support/warranty>

oppure chiama il numero 1-888-440-0244 per riceverne una copia.

CLIENTI INTERNAZIONALI

Per gli acquisti effettuati al di fuori degli Stati Uniti, i prodotti ottici non termici Burris sono coperti contro difetti di materiali e di fabbricazione. Le richieste di garanzia devono essere gestite tramite il rivenditore o il distributore presso cui è stato effettuato l'acquisto. Poiché le condizioni di garanzia possono variare in base al Paese, il cliente deve rivolgersi direttamente al proprio rivenditore per la gestione della pratica.

Per agevolare la procedura, si raccomanda di conservare la prova d'acquisto e di verificare eventuali condizioni specifiche applicabili nel proprio Paese. Burris si impegna a mantenere elevati standard qualitativi e la massima soddisfazione del cliente a livello globale, assicurando assistenza o sostituzione dei prodotti idonei nel rispetto delle normative locali.

Assistenza, Riparazioni e Ricambi

Per ricevere assistenza nel modo più rapido possibile riguardo a riparazioni, garanzia o ricambi, ti invitiamo a registrarti nel nostro Portale di Supporto.

La registrazione e l'ottenimento di un numero di autorizzazione al reso (RMA) sono obbligatori.

Burris non può assumersi la responsabilità del tuo prodotto finché non lo ha ricevuto fisicamente.

Note Legali

Le illustrazioni, descrizioni e specifiche presenti in questo catalogo hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti.

Burris si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso, qualora ritenute necessarie per migliorarne le prestazioni o per esigenze produttive o commerciali.

© Copyright 2025

Burris Company Inc.

331 E. 8th Street

Greeley, CO 80631

www.burrisoptics.com

BURRIS CUSTOMER SERVICE

1-888-440-0244

customerservice@burrisoptics.com

www.burrisoptics.com/support/customer-service



Burris

FIND WHAT MATTERS





Burris

FIND WHAT MATTERS



BURRIS COMPANY
331 E. 8TH STREET
GREELEY, CO 80631
PHONE: 1-888-440-0244
WWW.BURRISOPTICS.COM



BERETTA
HOLDING

2026 BURRIS COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED
BURRIS COMPANY IS OWNED BY BERETTA HOLDING S.P.A