



2025 | CATALOGO PRODOTTI

INDICE DEI CONTENUTI

BURRISCONNECT	3
CACCIA	
ELIMINATOR®	6
VERACITY™ PH	8
FULLFIELD™	10
SIX XE™	12
FOUR XE™	14
OSSERVAZIONE	
SIGNATURE™ LRF 2000	16
SIGNATURE™ LRF 10X42	17
SIGNATURE™ HD	18
DROPTINE™ HD	19
SIGNATURE™ HD	20
TATTICO	
XTR PS	24
XTR PRO™	26
XTR III™	28
FASTFIRE E	30
FASTFIRE™ C RED DOT SIGHT	32
FASTFIRE™ 4 RED DOT SIGHTS	34
SPEEDBEAD™	36
RT-6	37
ANELLI E ATTACCHI	
ANELLI E ATTACCHI	40
BASI	44
SLITTE	45

2025 NUOVI PRODOTTI

NEW FULLFIELD

Pag. 10

Cinquant'anni fa, Don Burris lanciò sul mercato un nuovo cannocchiale che stabilì il punto di riferimento per l'ottica da caccia negli Stati Uniti. Quest'anno, Burris Optics celebra 50 anni di eccellenza produttiva e innovazione dal debutto dell'originale Burris Fullfield, presentando la quinta generazione del nuovissimo Fullfield..



NEW XTR PS

Pag. 40

Sviluppato pensando ai tiratori sportivi che praticano il tiro tattico long range, il nuovo XTR PS combina la tecnologia PEK (Programmable Elevation Knob) a micro-regolazione e il centro dati HUD integrato, introdotti per la prima volta nel Veracity PH, con la struttura robusta e l'ingegneria ottica di precisione su cui i tiratori esperti hanno imparato a fare affidamento nella serie di cannocchiali Burris XTR.



NEW FASTFIRE E

Pag. 46

Burris amplia la sua rinomata serie di mirini a punto rosso FastFire con l'introduzione del nuovissimo FastFire E, il primo mirino reflex chiuso dell'azienda, progettato per pistole, fucili a pompa e carabin.



Una suite balistica a portata di mano: l'app *BurrisConnect* è la soluzione ideale per gestire le ottiche dotate di tecnologia PEK, condividere contenuti live dai dispositivi termici Burris e disporre di uno strumento balistico completo per ogni tiratore. *BurrisConnect* offre agli utenti i dati balistici più aggiornati per creare schede DOPE, mappe dei reticoli, tabelle dati per Eliminator e profili personalizzati per ogni carabina.

L'app *BurrisConnect*, in continua evoluzione, offre tutto il necessario per ottenere la massima precisione.


Controlla e programma dispositivi come Veracity PH, Eliminator 6, XTR PS e i termici.

Funzionalità principali:


- Salvataggio di profili arma e dati balistici.
- Regolazione in tempo reale dei dispositivi termici tramite connessione Wi-Fi.
- Registrazione video e acquisizione immagini da remoto con il termico.
- Creazione di schede DOPE personalizzate
- Mappatura dei reticoli
- Generazione di tabelle dati per Eliminator



BURRISCONNECT APPLICAZIONE

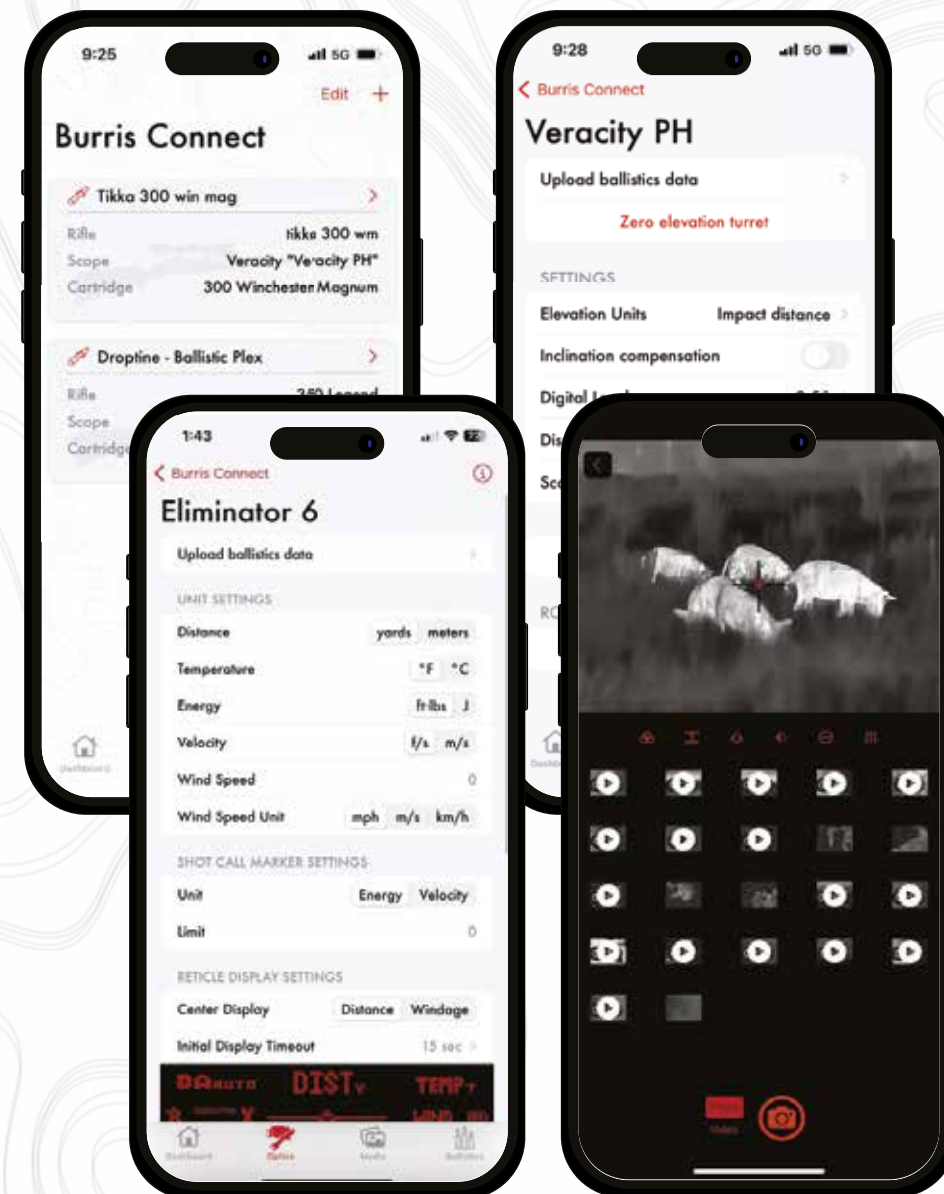

SCANSIONA QUI
PER SCARICARE
GRATUITAMENTE
BURRISCONNECT



CACCIA E OSSERVAZIONE





Creato da cacciatori con questa filosofia: "Allenati sulla lunga distanza. Caccia con responsabilità. Non sbagliare." Gli ingegneri Burris hanno integrato le tecnologie più avanzate per la misurazione della distanza, il monitoraggio ambientale, le prestazioni ottiche e la balistica in un'unica piattaforma.

L'**Eliminator 6** offre ai cacciatori la massima sicurezza nel colpo, anche nelle condizioni più difficili, grazie a un design completamente rinnovato e ancora più essenziale.

Tutto diventa semplice: misura la distanza dal bersaglio, posiziona il punto di mira illuminato sul bersaglio... e premi il grilletto.

Nessun calcolo, nessuna esitazione; solo precisione pura.

ELIMINATOR

ELIMINATOR 6 4-20X52 MM

CODICE: E03954

RETICOLO: X177

DIAMETRO DEL TUBO: 34MM

PREZZO: € 2.847



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED



BLUETOOTH



HEADS-UP DISPLAY



- TELEMETRO FINO A OLTRE 1.800 METRI
- HEADS UP DISPLAY CON 11 ZONE INFORMATIVE
- MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO
- COMPENSAZIONE BALISTICA AVANZATA
- SOLUZIONI DI PUNTAMENTO PRECISE
- INTERFACCIA COMPLETA E INTUITIVA
- MARCATORE PER COLPO
- RETICOLO X177
- BLUETOOTH PER BURRISCONNECT
- LENTI ED A BASSA DISPERSIONE

ELIMINATOR 6 4-20X52MM



SCHEDA TECNICA

ELIMINATOR	4-20x52
INGRANDIMENTO	4-20x
DIAMETRO LENTE OBIETTIVO	52 mm
DIAMETRO TUBO OBIETTIVO	60.1 mm
DIAMETRO TUBO	34 mm
DIAMETRO OCULARE	44.28 mm
LASER RANGE	2,000 yd (1828.8 m)
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Basso Alto
	30.5 ft (9.3 m) 6.5 ft (2.0 m)
DISTANZA OCULARE	3.4 in. (86 mm)
PUPILLA DI USCITA	Basso Alto
	8.6 mm 2.9 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA	da +2 a -3
PIANO FOCAL RETICOLO	Secondo
RETICOLO	X177
COMPENSAZIONE TOTALE RETICOLO	35 MOA
ILLUMINAZIONE RETICOLO	Pulsante/Automatico 9 Livelli
BATTERIA	CR 123A x1
LUNGHEZZA	14.6 in. (370.8 mm)
PESO	30 oz (850 g)
CORREZIONE ELEVAZIONE-DERIVA TOTALE TORRETTA	40 MOA
VALORE (Click)	1/8 MOA
TELECOMANDO	Bluetooth
BATTERIA TELECOMANDO	CR2032 x1
PARALLASSE/MESSA A FUOCO	da 25 yd (23 m) a infinito
TEMPERATURA DI OPERATIVITÀ	-4 °F a +110 °F (-20 °C a +43.3 °C)





★★★★★
30 YEAR WARRANTY
★ NO QUESTIONS ASKED ★



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED



BLUETOOTH



HEADS-UP DISPLAY

VERACITY PH

VERACITY PH 4-20x50

CODICE: E03961

RETICOLO: RC-MOA

DIAMETRO DEL TUBO: 30MM

PREZZO: € 1.699



SCHEDA TECNICA

VERACITY PH		4-20x50
INGRANDIMENTO		4-20x
DIAMETRO LENTE OCULARE		50 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE		57.91 mm
DIAMETRO TUBO		30mm
DIAMETRO OCULARE		44.19 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min	26.0 ft (7.9 m)
	Max	5.5 ft (1.7 m)
DISTANZA OCULARE	Min	90.0 mm
	Max	92.3 mm
PUPILLA DI USCITA	Min	10.8 mm
	Max	2.5 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3
PIANO FOCAL RETICOLO		Primo
RETICOLO		RC-MOA
ILLUMINAZIONE RETICOLO		Manopola 4 Livelli
BATTERIA		CR 2450 x2
LUNGHEZZA		15 in. (350.5 mm)
PESO		29.1 oz (825 g)
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click)		¼ MOA
VISUALIZZAZIONE VALORE ELEVAZIONE DISPLAY		1/10 MOA
PARAMETRO REGOLAZIONE TOTALE ELEVA- ZIONE*		80 MOA
LIMITE DI CORSA TORRETTA ELEVAZIONE**		33.8 MOA
VALORE TORRETTA DERIVA (Click)		¼ MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*		45 MOA
LIMITE CORSA TORRETTA DERIVA**		24 MOA
CORRETTORE MESSA A FUOCO/ PARALLASSE		Laterale
PARALLASSE/MESSA A FUOCO		da 25 yd (23 m) a infinito
TEMPERATURA DI OPERATIVITÀ		-20 °F TO +140 °F (-28.8 °C TO 60 °C)
STORAGE TEMPERATURE		-40 °F TO +160 °F (-40 °C TO 71.1 °C) ALL MODELS

* Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.

** Quadrante a rotazione limitata: è la corsa disponibile dopo l'azzeramento della torretta.

Il **VERACITY PH** è dotato di un display heads-up integrato e fornisce dati balistici personalizzabili: la distanza di elevazione, l'inclinazione dell'arma, il valore del vento compensato dalla distanza e il livello della batteria dell'ottica in tempo reale.



RETICOLO RC-MOA



FULLFIELD
CANNOCHIALE DA PUNTAMENTO



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF




NITROGEN-FILLED

Burris Optics celebra 50 anni di eccellenza produttiva e innovazione presentando il nuovissimo **Fullfield** di quinta generazione. Il nuovo Fullfield è dotato di *Burris Knob Synergy*, un sistema universale che consente all'utente di scegliere e alternare tra torrette di regolazione dell'elevazione coperte o esposte, oltre a poter installare torrette balistiche personalizzate.

Il sistema *Knob Synergy* è compatibile con tutti i nuovi cannocchiali Fullfield. L'innovativo sistema adattivo prevede tre configurazioni di torrette:

- Standard Knob (SC) – Torretta Standard
- Capped Advanced Knob (AC) – Torretta Avanzata con Cappuccio
- Exposed Advanced Knob (AE) – Torretta Avanzata Esposta.

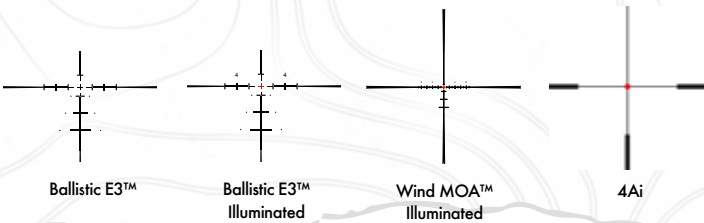

NEW 2-8X35MM

CODICE: E04084
RETICOLO: E3 ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 1"
PREZZO: € 279

NEW 2.5-10X42MM

CODICE: E04085
RETICOLO: E3 ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 1"
PREZZO: € 349

NEW 3-12X42MM

CODICE: E04086
RETICOLO: E3 NON ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 1"
PREZZO: € 399

CODICE: E04107
RETICOLO: WIND MOA ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 1"
PREZZO: € 499

NEW 3-12X56MM

CODICE: E04087
RETICOLO: 4A-I ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 30MM
PREZZO: € 499

NEW 4-16X50MM

CODICE: E04108
RETICOLO: WIND MOA ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 1"
PREZZO: € 599

NEW 6-24X50MM

CODICE: E04097
RETICOLO: BALLISTIC E3 NON ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 30MM
PREZZO: € 749



SCHEDA TECNICA

FULLFIELD	2-8x35	2.5-10x42	3-12x42	3-12x56	4-16x50	6-24x50
INGRANDIMENTO	2-8x	2.5-10x	3-12x	3-12x	4-16x	6-24x
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO	44.5 mm	51.5 mm	51.5 mm	64.5 mm	59 mm	59 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm
DIAMETRO TUBO	1"	1"	1"	30 mm	1"	30 mm
DIAMETRO LENTE OCULARE	35 mm	42 mm	42 mm	56 mm	5 mm	56 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min	55.0 ft (16.8 m)	43.0 ft (13.1 m)	36.0 ft (11 m)	36.5 ft (11.15 m)	27 ft (8.23 m)
	Max	13.5 ft (4.11 m)	11.0 ft (3.65 m)	9.25 ft (2.82 m)	9.0 ft (2.7 m)	6.75 ft (2.06 m)
DISTANZA OCULARE	Min	76 mm	75 mm	75 mm	74 mm	76 mm
	Max	86 mm	85 mm	88 mm	86 mm	85 mm
PUPILLA DI USCITA	Min	9.8 mm	10.1 mm	10.5 mm	9.7 mm	10.0 mm
	Max	4.5 mm	4.6 mm	3.5 mm	5.0 mm	3.8 mm
REGOLAZIONE DIOTTRICA	da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3	da +2 a -3
PIANO FOCAL RETICOLO	Primo	Primo	Primo	Primo	Primo	Primo
BATTERIA (SOLO MODELLI CON ILLUMINAZIONE)	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
LUNGHEZZA	9.75 in. (24.76 cm)	10.5 in. (26.67 cm)	11.1 in. (28.19 cm)	11.2 in. (28.45 cm)	12.3 in. (31.24 cm)	14.4 in. (35.92 cm)
PESO	13.5 oz (382.72 g)	15.4 oz (436.58 g)	15.3 oz (433.75 g)	19.2 oz (544.31 g)	17.7 oz (501.79 g)	8.9 oz (535.81 g)
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click)	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE	79 MOA	79 MOA	70 MOA	93 MOA	52 MOA	62 MOA
VALORE TORRETTA DERIVA (Click)	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA	79 MOA	79 MOA	70 MOA	93 MOA	52 MOA	48 MOA
CORRETTORE MESSA A FUOCO / PARALLASSE	Fisso	Fisso	Fisso/Laterale	Fisso/Laterale	Laterale	Focus laterale
PARALLASSE/MESSA A FUOCO	100 yd (91.44 m)	100 yd (91.44 m)	100 yd (91.44 m)/25 yd (23 m) a infinito	100 yd (91.44 m)	25 yd (23 m) a infinito	25 yd (23 m) a infinito
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-20 °F to +140 °F (-28.8 °C to 60 °C)					
TEMPERATURA STOCCAGGIO	-40 °F to +160 °F (-40 °C to 71.1 °C)					
GRADO RESISTENZA ACQUA	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7



La gamma di cannocchiali **Six Xe™** offre un design ottico avanzato con reticolo illuminato, perfetto per ogni condizione di luce. Prestazioni elevate e grande valore racchiusi in un prodotto versatile e robusta.

- *Torretta di elevazione alta e bassa:* regolazione elevazione e deriva con controllo rapido e intuitivo.
- *Ingrandimento 6x:* ampio campo visivo a brevi distanze e acquisizione rapida del bersaglio anche a lungo raggio.
- *Reticoli disponibili:* German 3P #4, Ballistic Plex E3™.




SCHEDA TECNICA

SIX XE	1-6x24	3-18x56
INGRANDIMENTO	1-6x	3-18x
DIAMETRO LENTE OCULARE	24 mm	56 mm
RETICOLO	3P#4	3P#4 Ballistic E3
ILLUMINAZIONE	Si	Si
PIANO FOCAL RETICOLO	Secondo	Secondo
DIAMETRO TUBO	30mm	30 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min 132.2 ft (40.3 m) Max 22.3 ft (6.8 m)	48.2 ft (14.7 m) 8.5 ft (2.6 m)
DISTANZA OCULARE	95 mm	102 mm
PUPILLA DI USCITA	Min 12.3 mm Max 6.3 mm	13.5 mm 6.0 mm
VALORE TORRETTA (Click)	1 cm a 100 m	1 cm a 100 m
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE*	140 MOA	80 MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*	140 MOA	80 MOA
LUNGHEZZA	10.83 in. (27.5 cm)	13.19 in. (33.5 cm)
PESO		



GERMAN 3P#4



BALLISTIC E3™

*Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.



La gamma di cannocchiali **Four Xe™** combina un design ottico avanzato con reticolo illuminato, per adattarsi perfettamente a qualsiasi condizione di luce.

I **Four Xe™** offrono prestazioni elevate e un eccellente rapporto qualità-prezzo, ideali per i cacciatori e tiratori che cercano affidabilità, nitidezza e versatilità in ogni uscita.



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED



GERMAN 3P#4

FOUR XE

FOUR XE 1-4X24

CODICE: E02692

RETICOLO: 4 ILLUMINATED

DIAMETRO DEL TUBO: 30 MM

PREZZO: € 595

FOUR XE RIFLESCOPE 2.5-10X50

CODICE: E02693

RETICOLO: 4 ILLUMINATED

DIAMETRO DEL TUBO: 30 MM

PREZZO: € 645

FOUR XE RIFLESCOPE 3-12X56

CODICE: E02694

RETICOLO: 4A-I

DIAMETRO DEL TUBO: 30 MM

PREZZO: € 696

SCHEDA TECNICA

FOUR XE		1-4x24	2.5-10x50	3-12x56
INGRANDIMENTO		1-4x	2.5-10x	3-12x
DIAMETRO LENTE OCULARE		24 mm	50 mm	56 mm
RETICOLO		3P#4	3P#4	3P#4
ILLUMINAZIONE		Si	Si	Si
PIANO FOCAL RETICOLO		Secondo	Secondo	Secondo
DIAMETRO TUBO		30 mm	30 mm	30 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 m)	Min Max	43.5 ft (13.26 m) 10.2 ft (3.11 m)	16.6 ft (5.06 m) 4.0 ft (1.22 m)	14.0 ft (4.27 m) 3.4 ft (1.04 m)
DISTANZA OCULARE		90 mm	100 mm	110 mm
PUPILLA DI USCITA (LOW TO HIGH)	Min Max	12.3 mm 6.3 mm	13.5 mm 6.0 mm	13.8 mm 5.7 mm
VALORE TORRETTA (Click)		2 cm a 100 m	1 cm a 100 m	1 cm a 100 m
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE*		70 MOA	60 MOA	60 MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*		70 MOA	60 MOA	60 MOA
LUNGHEZZA		10.31 in. (26.2 cm)	13.70 in. (34.8 cm)	14.65 in. (37.2 cm)
PESO		16.93 oz (480 g)	22.08 oz (626 g)	24.16 oz (685 g)

*Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.

Pensato per completare al meglio la tua ottica Burris.

Il telemetro **Signature LRF 2000** rileva rapidamente i bersagli da 5 a 2.200 metri scegliendo tra modalità *Sport*, *Caccia*, *Auto Range* oppure esplora il terreno in tempo reale con la funzione *Scan Mode*.

Grazie all'ingrandimento 7x e alle lenti in vetro HD, individuare il bersaglio è semplice, rapido e preciso.

Compatto, potente e immediato: è lo strumento perfetto per sfruttare al massimo le potenzialità della tua ottica Burris.



SIGNATURE LRF 2000

CODICE ARTICOLO: E03603

PREZZO: € 453



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED

SCHEDA TECNICA

INGRANDIMENTO	7x
CAMPO VISIVO @ 100 YARD	31.5 mm
DISTANZA OCULARE	16 mm
MASSIMA INCLINAZIONE DI MISURAZIONE	+70°
DIMENSIONI	4.75 in. (12.07 cm) x 3.25 in. (8.26 cm) x 1.5 in. (.81 cm)
PESO	6 oz (170.1 g)
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da 14 °F (-10 °C) a 131 °F (+55 °C)
BATTERIA	CR2 batteria al litio x1
AUTONOMIA BATTERIA	2000 Misurazioni
CERTIFICAZIONE LASER	Classe 1
DISTANZA MISURA- ZIONE	2400 Yard (2,194.5 m)



Il binocolo **Signature 10x42 LRF** con telemetro integrato misura distanze da 5 a 2.400 metri con eccezionale rapidità e precisione.

Grazie al vetro HD ultra nitido e al display chiaro e intuitivo, offre un'esperienza visiva confortevole e una misurazione istantanea.

Un binocolo, due funzioni, prestazioni totali.



SIGNATURE LRF 10X42

CODICE: E04125

PREZZO: € 1.299



WATERPROOF



SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED

SCHEDA TECNICA

INGRANDIMENTO	10x
CAMPO VISIVO @ 100 YARD	334 ft (101.77 mm)
DISTANZA OCULARE	16 mm
MASSIMA INCLINAZIONE DI MISURAZIONE	+70°
DIMENSIONI	6.0 in. (15.24 cm) x 5.5 in. (13.97 cm) x 2.7 in. (6.86 cm)
PESO	36 oz (1020.5 g)
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	5 °F to 131 °F
BATTERIA	CR2 batteria al litio x1
AUTONOMIA BATTERIA	2000 Misurazioni
CERTIFICAZIONE LASER	Class 1
DISTANZA MISURAZIONE	2600 Yards (2,377.44 m)



I binocoli **Signature HD** offrono prestazioni ottiche di alto livello grazie a *lenti HD* e *prismi BaK-4*, che garantiscono immagini nitide e una chiarezza uniforme.

Le lenti multitrattate assicurano una trasmissione della luce ottimale e riducono al minimo i riflessi, anche nelle condizioni di luce più impegnative.

Per chi cerca il massimo in definizione, contrasto e qualità visiva, senza compromessi.

- Il *design a ponte aperto* riduce il peso e garantisce una presa comoda e stabile; disponibile nei modelli 8x, 10x, 12x e 15x.
- L'*azoto* assicura prestazioni impermeabili e anti-appannamento, ideali anche nelle condizioni meteo più difficili.
- *Conchiglie oculari in alluminio*: massima resistenza e durata anche in utilizzi estremi.



SIGNATURE™ HD BINOCOLO



Quando la luce cala, i **Droptine HD** accendono i dettagli.

Il design compatto e leggero, unito a un ampio campo visivo, rende ogni sessione di osservazione più comoda e efficace.

Disponibili nelle versioni 8x e 10x, ti offrono tutto ciò di cui hai bisogno per osservare più a lungo, con maggiore precisione e comfort. Droptine HD: visione chiara, ovunque ti porti l'avventura.



- *Prismi BaK-4* e *lenti multitrattate* per la massima trasmissione della luce e riduzione dei riflessi.
- L'*azoto* assicura prestazioni impermeabili e anti-appannamento, anche in condizioni climatiche avverse.
- *Ingrandimento 8x*: ottimo equilibrio tra dettaglio e ampio campo visivo.
- *Ingrandimento 10x*: ideale per l'avvistamento di selvaggina come cervi e caprioli.



DROPTINE HD 8x42
CODICE: E04119 | PREZZO: € 349

DROPTINE HD 10x42
CODICE: E04120 | PREZZO: € 399

DROPTINE™ HD BINOCOLO



SCHEDA TECNICA

INGRANDIMENTO	8x	10x	12x	15x
DIAMETRO OBIETTIVO	42 mm	42 mm	50 mm	56 mm
SISTEMA MESSA A FUOCO	Fast Focus	Fast Focus	Fast Focus	Fast Focus
SISTEMA OTTICO	Prisma a tetto con lenti HD			
DISTANZA MINIMA DI MESSA A FUOCO	8.2 ft	8.2 ft	13.1 ft	23.0 ft
CAMPO VISIVO A 1000 yd	330 yd (301.75 m)	314 yd (287.12 m)	251 yd (229.49 m)	215 yd (196.60 m)
DISTANZA OCULARE	9.65 mm	15.49 mm	15.49 mm	17.53 mm
PUPILLA DI USCITA	5.25 mm	4.2 mm	4.16 mm	3.7 mm
DIMENSIONI	6 in. (15.24 cm) × 5.0 in. (12.70 cm) × 2.0 in. (5.08 cm)	6.5 in. (16.51 cm) × 5.1 in. (12.95 cm) × 2.3 in. (5.84 cm)	8.2 in. (20.83 cm) × 5.7 in. (14.48 cm) × 2.5 in. (6.35 cm)	
PESO	25 oz (708.7 g)	25 oz (708.7 g)	28.5 oz (807.9 g)	43 oz (1219.03 g)
DISTANZA MINIMA DI MESSA A FUOCO	Min Max	57 mm 74 mm	57 mm 74 mm	57 mm 74 mm
CONCHIGLIE OCULARI	Regolabili	Regolabili	Regolabili	Regolabili
RESISTENZA ALL'ACQUA	1 m	1 m	1 m	1 m
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	da -5 °F (-20,5 °C) a 158 °F (+70 °C)			

SCHEDA TECNICA

INGRANDIMENTO	8x	10x
DIAMETRO OBIETTIVO	42 mm	42 mm
SISTEMA MESSA A FUOCO	Fast Focus	Fast Focus
SISTEMA OTTICO	Prisma a tetto con lenti HD	
DISTANZA MINIMA DI MESSA A FUOCO	7.5 ft	7.5 ft
CAMPO VISIVO @ 1000 yd	393 yd (359.4 m)	330 yd (301.75 m)
DISTANZA OCULARE	0.67 in.	0.59 in.
PUPILLA DI USCITA	5.2 mm	4.17 mm
DIMENSIONI	6 in. (15.24 cm) x 5.3 in. (13.46 cm) x 2.1 in. (5.33 cm)	
PESO	26 oz	26 oz
DISTANZA INTERPUPILLARE	Min Max	55 mm 75 mm
CONCHIGLIE OCULARI	Regolabili	Regolabili
RESISTENZA ALL'ACQUA	1 m	1 m
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	da 5 °F (-15 °C) a 131 °F (+55 °C)	

SIGNATURE™ HD

TELESCOPIO TERRESTRE

Con il telescopio da osservazione Burris **Signature HD**, ogni dettaglio del paesaggio prende vita.

L'ampio intervallo di *ingrandimento 20-60x* ti consente di individuare soggetti a grande distanza con estrema facilità, risparmiando tempo ed energie.

Le *lenti HD* e il sistema apocromatico eliminano le aberrazioni cromatiche, garantendo una nitidezza eccezionale e una qualità visiva uniforme su tutta l'immagine.

Visione chiara. Precisione totale. Sempre.

SIGNATURE HD SPOTTING SCOPE

CODICE: E02875
CODICE: E03972
PREZZO: € 2.239



SCHEDA TECNICA

SIGNATURE HD			
INGRANDIMENTO		20 - 60x	
DIAMETRO OBIETTIVO		85 mm	
CAMPO VISIVO @ 1000 yd	Min	55 ft (16.76 m)	
	Max	110 ft (33.53 m)	
DISTANZA OCULARE		18 mm - 19.7 mm	
PUPILLA DI USCITA		4.25 mm - 1.4 mm	
MESSA A FUOCO		Fine Focus	
LUNGHEZZA (ZERO DIOTTRIE)		16.25 in. (41.28 cm)	
PESO		70.4 oz (1995.81 g)	





TACTICAL





NEW
XTR PS 5.5-30X56 MM

CODICE: E04113
RETICOLO: SCR2-MIL ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 34 MM
PREZZO: € 2.499

Prestazioni da podio, oltre ogni distanza.
Progettato per il tiro tattico e competitivo a lunga distanza, l'**XTR PS** integra la tecnologia **PEK** (Programmable Elevation Knob) a micro-regolazione con l'affidabilità della piattaforma XTR, garantendo compensazione balistica rapida e precisa oltre i limiti delle ottiche convenzionali. Singole regolazioni fino a **19 MIL** per rotazione con risoluzione di **1/30 MIL**. Dotato di *livella digitale*, *countdown da gara* e oltre **20 profili** ambientali integrati, l'**XTR PS** è pensato per chi richiede massima precisione operativa in ogni scenario.


NEW
XTR PS 3.3-18X50 MM

CODICE: E04114
RETICOLO: SCR2-MIL ILLUMINATO
DIAMETRO DEL TUBO: 34 MM
PREZZO: € 2.399



SCHEDA TECNICA

INGRANDIMENTO	3.3-18x	5.5-30x
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO	44.5 mm	51.5 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE	41 mm	41 mm
DIAMETRO TUBO	34 mm	34 mm
DIAMETRO LENTE OBIETTIVO	50 mm	56 mm
CAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Min 36 ft (10.97 m) Max 6.7 ft (2.04 m)	21.5 ft (6.55 m) 4.2 ft (1.28 m)
DISTANZA OCULARE	Min 90 mm Max 88 mm	85 mm 95 mm
PUPILLA DI USCITA	Min 8.0 mm Max 2.5 mm	8.0 mm 1.7 mm
RETICOLO	SCR2-MIL ILLUM	SCR2-MIL ILLUM
PIANO FOCAL RETICOLO	Primo	Primo
PARALLASSE/MESSA A FUOCO	Da 25 yd (22.86 m) all'infinito	Fissa da 20 yd (18.29m) all'infinito
BATTERIA	CR123A x1	CR123A x1
LUNGHEZZA	13.3 in. (33.78 cm)	15.4 in. (39.12 cm)
PESO	35.2 oz (998.7 g)	37.5 oz (1062.9 g)
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click)	Digitale MIL	Digitale MIL
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE	35 MIL	26 MIL
VALORE TORRETTA DERIVA (Click)	0.1 MIL	0.1 MIL
REGOLAZIONE TOTALE DERIVAE	15 MIL	15 MIL
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -20 °F (-29 °C) a +140 °F (+60 °C)	
TEMPERATURA STOCCAGGIO	da -40 °F (-40 °C) a +160 °F (+71 °C)	
GRADO RESISTENZA ACQUA	IPX7	IPX7

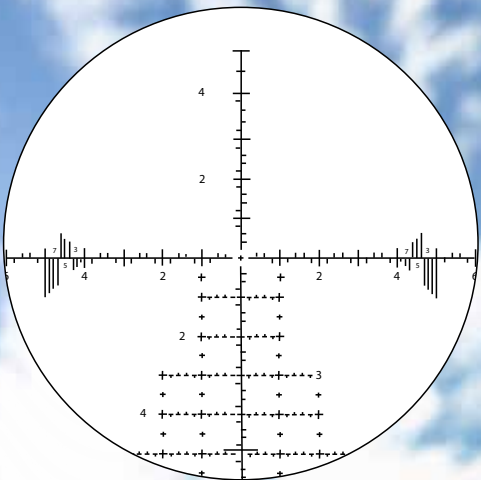

SCR2 MIL



L'**XTR Pro** è un cannocchiale da competizione. Pensato per superare ogni limite nelle discipline long-range.

Dotato del sistema *Burris Race Dial* e della torretta di elevazione *Zero Click Stop tool-less*, permette regolazioni rapide e precise senza l'ausilio di strumenti specifici.

Disponibile con *tre reticoli* dedicati e una chiarezza ottica ai vertici della categoria, l'**XTR Pro** è lo strumento perfetto per chi vuole precisione assoluta e prestazioni da podio.



WATERPROOF




SHOCKPROOF



FOGPROOF



NITROGEN-FILLED



Proudly designed, machined,
and assembled in the USA.

XTR PRO

XTR PRO BLACK RIFLESCOPE 5.5-30X56 - BLACK

CODICE: E03498

RETICOLO: SCR2 MIL

PREZZO: € 3.339


CODICE: E03499

RETICOLO: TREMOR5


PREZZO: € 3.689

SCHEDA TECNICA

XTR PRO		5.5-30x56	5.5-30x56
FINITURA		Rossa	Nera
INGRANDIMENTO		5.5-30x	5.5-30x
DIAMETRO LENTE OBIETTIVO		56 mm	56 mm
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO		63.5 mm	63.5 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE		43.69 mm	43.69 mm
DIAMETRO TUBO		1"	1"
PUNTO DI VISTA (feet/m @ 100 yard)	Max Min	23 ft (7.01 m) 4.2 ft (1.28 m)	23 ft (7.01 m) 4.2 ft (1.28 m)
DISTANZA OCULARE	Max Min	3.2 in. (81.28 mm) 4 in. (101.60 mm)	3.2 in. (81.28 mm) 4 in. (101.60 mm)
PUPILLA DI USCITA	Max Min	8.6 mm 1.8 mm	8.6 mm 1.8 mm
PIANO FOCAL RETICOLO		Primo	Primo
REGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3	da +2 a -3
LUNGHEZZA		15.16 in. (38.51 cm)	15.16 in. (38.51 cm)
PESO		35.3 oz (1002 g)	35.3 oz (1002 g)
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE		26 mil	26 mil
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA		15 mil	15 mil
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA (Click)		1/10 mil	1/10 mil



SCR2 MIL



HORUS TREMOR 5

* NOTA: I cannocchiali con reticolo illuminato sono alimentati da 1 batteria CR2032.

XTR PRO

• QUICK DETACH RACE DIAL

La *torretta di elevazione Burris Race Dial* è dotata di una finitura effetto lavagna bianca che consente ai tiratori di segnare con pennarelli cancellabili i valori di click per ogni bersaglio della sessione.

Grazie ai due pulsanti di rilascio laterali, è possibile sostituire rapidamente tra due copritorretta *Quick Detach*: il Race Dial Burris e il classico QD nero.

• TORRETTA ZERO CLICK STOP

La *torretta Zero Click Stop* consente un azzeramento rapido e preciso: basta sollevare la leva Cam superiore per modificare il punto zero in pochi secondi.

• REGOLAZIONE AVANZATA ELEVAZIONE & DERIVA

Le regolazioni del reticolo, *precise e ripetibili*, sono calibrate per corrispondere al sistema di misura del reticolo, rendendo ogni click *intuitivo e immediato*. La torretta deriva è dotata di copritorretta.

• LEVA DI INGRANDIMENTO

La leva opzionale Burris offre un vantaggio meccanico semplice ma efficace, per cambi d'ingrandimento più rapidi e fluidi.

• ILLUMINAZIONE BICOLORE

Tutti i reticoli sono dotati di *illuminazione rossa e verde*, ciascuna con 11 *livelli di intensità*. Ogni livello è separato da una posizione OFF, per una selezione rapida e intuitiva.

XTR III è nato in Colorado, progettato per andare lontano. Creato e sviluppato negli spazi sconfinati dell'Ovest americano, dove la distanza si misura in ore di marcia, non in yard, l'**XTR III** è pensato per il tiro a lungo raggio in ambito competitivo e professionale. Offre caratteristiche ai vertici della categoria:

- campo visivo tra i migliori del settore
- Zoom 5x+
- 3 reticoli disponibili sul primo piano focale
- opzioni Race Dial

Precisione, potenza e visione senza limiti.



XTR III 5.5-30x56

E03497 RETICOLO:
SCR2 MIL ILLUMINATO
PREZZO: € 2.291




XTR III 3.3-18x50

E03495 RETICOLO:
SCR2 MIL ILLUMINATO
PREZZO: € 1.998



SCHEDA TECNICA

XTR III		3.3-18x50	5.5-30x56
INGRANDIMENTO		3.3-18x	5.5-30x
DIAMETRO LENTE OCULARE		50 mm	56 mm
DIAMETRO ESTERNO OBIETTIVO		58 mm	63.5 mm
DIAMETRO TUBO OCULARE		44.25 mm	44.25 mm
DIAMETRO TUBO		34 mm	34 mm
FCAMPO VISIVO (feet/m @ 100 yard)	Max Min	37.5 ft (11.43 m) 6.8 ft (2.07 m)	23 ft (7.01 m) 4.2 ft (1.28 m)
DISTANZA OCULARE	Max Min	3.25 in. (82.55 mm) 4 in. (101.60 mm).	3.25 in. (82.55 mm) 4 in. (101.60 mm)
PUPILLA DI USCITA	Max Min	8.6 mm 2.7 mm	8.6 mm 1.8 mm
DREGOLAZIONE DIOTTRICA		da +2 a -3	da +2 a -3
PIANO FOCALE RETICOLO		Primo	Primo
RETICOLO		SCR MOA / SCR MIL	SCR MOA / SCR MIL
LUNGHEZZA		13.3 in. (33.78 cm)	13.3 in. (33.78 cm)
PESO		31.4 oz (890 g)	33.5 oz (950 g)
VALORE ELEVAZIONE TORRETTA		1/10 in. mil o 1/4 MOA	1/10 in. mil o 1/4 MOA
REGOLAZIONE TOTALE ELEVAZIONE*		120 MOA / 35 MIL	90 MOA / 26 MIL
VALORE TORRETTA DERIVA (Clicks)		1/10 in. mil or 1/4 MOA	1/10 in. mil or 1/4 MOA
REGOLAZIONE TOTALE DERIVA*		55 MOA / 16 MIL	51.6 MOA / 15 MIL
PARALLASSE/MESSA A FUOCO		da 25 yd (22,9 m) all'infinito	



SCR2 MIL

XTR III

- *Tubo da 34 mm* per un'ampia escursione di regolazione.
- *Zoom 5x* con rotazione dell'anello di ingrandimento di 150 °.
- *Sistema ottico migliorato*: campo visivo più ampio, ingombro oculare ridotto e ampio eye box a tutti gli ingrandimenti.
- *Torrette tattiche oversize* con opzione Race Dial per tiro PRS e NRL.
- *Due reticoli* disponibili in versione MIL o MOA.
- *Zero Click Stop* per un ritorno affidabile allo zero.

* Esempio: un campo di regolazione totale di 50 MOA equivale a circa 25 MOA in entrambe le direzioni dal centro.

NOTA: Tutti i cannocchiali con reticolo illuminato sono alimentati da 1 batteria CR2032.

FASTFIRE™ E

MIRINO A PUNTO ROSSO

FastFire E – Affidabilità estrema in ogni condizione

Il **FastFire E** stabilisce un nuovo standard tra i mirini a punto rosso, con una durata della batteria fino a 60.000 ore e una struttura monoblocco in alluminio ultra resistente.

La costruzione chiusa, impermeabile, antiurto e antiappannamento lo protegge da agenti esterni come neve, fango o polvere, rendendolo ideale per uso tattico, sportivo o venatorio. Dotato di un punto di mira da 3.5 MOA “always on”, il **FastFire E** garantisce reattività costante e operatività immediata in ogni scenario.

Progettato per chi non può permettersi compromessi.



NEW
FASTFIRE™ E

CODICE: E04088 ROSSO | E04089 VERDE

DIMENSIONE DEL DOT: 3.5 MOA

PREZZO: € 439



WATER RESISTANT



SHOCKPROOF



FOGPROOF



SCHEDA TECNICA

INGRANDIMENTO	1x
FINESTRA MIRINO	22 mm x 17 mm (0.87 in. x 0.67 in.)
RETICOLO	3.5 MOA
REGOLAZIONE ELEVAZIONE	80 MOA
REGOLAZIONE DERIVA	80 MOA
VALORE DI REGOLAZIONE PER CLICK	4 MOA
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -4°F (-20°C) a +140°F (60°C)
BATTERIA	1 CR2032
DIMENSIONI (LxPxA)	1.61 in. x 0.99 in. x 0.98 in. (40.8 mm x 25.1 mm x 24.9 mm)
PESO	2.4 oz (69.6 g)
LUMINOSITÀ AUTOMATICA PREIMPOSTATA	5 h
AUTONOMIA BATTERIA	50000 h in media



FASTFIRE™ C

MIRINO A PUNTO ROSSO

Il punto rosso compatto Il **FastFire C** è lo strumento migliore per acquisire il bersaglio con velocità e precisione grazie al suo Dot luminoso.

Robusto e affidabile, il **FastFire C** è dotato di tecnologia always-on con un'autonomia straordinaria di 25.000 ore.

Il profilo ultra ribassato consente il cowlitness assoluto o 1/3 con mire aperte standard, senza necessità di alzare il mirino.

Grazie al sistema intelligente di regolazione automatica della luminosità e alla possibilità di regolazione manuale, garantisce visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.

Compatto, discreto, sempre pronto..



FASTFIRE™ C

CODICE: E03960

DIMENSIONE DEL DOT: 6 MOA

PREZZO: € 251



WATER RESISTANT



SHOCKPROOF



FOGPROOF



SCHEDA TECNICA

INGRANDIMENTO	1x
FINESTRA MIRINO	22 mm x 17 mm (0.87 in. x 0.67 in.)
RETICOLO	6 MOA
REGOLAZIONE ELEVAZIONE	80 MOA
REGOLAZIONE DERIVA	80 MOA
VALORE DI REGOLAZIONE PER CLICK	4 MOA
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -4 °F (-20°C) a +140 °F (+60°C)
BATTERIA	1 CR2032
DIMENSIONI (LxPxA)	1.61 in. x 0.99 in. x 0.98 in. (40.8 mm x 25.1 mm x 24.9 mm)
PESO	0.44 oz (12.5 g)
LUMINOSITÀ AUTOMATICA PREIMPOSTATA	5 h
AUTONOMIA BATTERIA	25000 h in Media
BASI MONTAGGIO	RMSC (Non inclusa)



FASTFIRE C FEATURES

- Compatto e ultraleggero.
- Ingrandimento 1x.
- Punto di mira rosso da 6 MOA.
- Sistema intelligente Burris Auto-Bright.
- Regolazioni di deriva ed elevazione.
- Lente asferica in vetro ad alta precisione.



FASTFIRE™ MIRINO A PUNTO ROSSO

Precisione immediata, su qualsiasi piattaforma. Il **FastFire** garantisce una mira rapida e precisa su qualsiasi arma, dalle pistole alle carabine, dai fucili a pompa al tiro dinamico 3-Gun o al tiro al volo.

Perfetto per impieghi che vanno dal servizio operativo al tiro ricreativo, il

FastFire offre:

- diverse opzioni di reticolo,
- autonomia prolungata della batteria,
- quattro modelli disponibili, rendendolo il mirino reflex a punto rosso più versatile da montare sulla tua arma.



WATER RESISTANT



SHOCKPROOF



FOGPROOF



FASTFIRE™ 4

CODICE: E02689

RETICOLO: MULTI-RETICOLO

PREZZO: € 433



FASTFIRE™ 3

CODICE: BD300234

DIMENSIONE DEL DOT: 3 MOA

PREZZO: € 352



CODICE: BD300236

DIMENSIONE DEL DOT: 8 MOA

PREZZO: € 352

FASTFIRE

- Punto rosso luminoso per una rapida acquisizione del bersaglio e una mira istintiva.
- Compatto e leggero, non altera l'equilibrio né la maneggevolezza dell'arma.
- Ingrandimento 1x, consente il tiro con entrambi gli occhi aperti per una migliore consapevolezza e velocità di puntamento.
- Parallasse assente, per una maggiore precisionE.
- Compatibile con quasi tutte le armi grazie ai sistemi di montaggio Burris.

- Regolazioni di deriva ed elevazione per una taratura precisa.
- Trattamento multistrato Hi-Lume® indicizzato: massima resa in condizioni di scarsa luce e riduzione dei riflessi.
- Tubi riempiti di azoto e impermeabili: niente appannamento, anche con pioggia o freddo.
- Struttura antiurto progettata per resistere a un uso intenso e al rinculo prolungato.
- Coperto dalla Burris Forever Warranty™.

SCHEDA TECNICA

FASTFIRE™ SERIES	FASTFIRE™ 3*	FASTFIRE™ 3*	FASTFIRE™ 4*
FINESTRA MIRINO	21 mm x 15 mm	21 mm x 15 mm	
DISTANZA OCULARE	Illimitata	Illimitata	Infinita
RETICOLO	3 MOA	8 MOA	Multi-Reticle
REGOLAZIONE ELEVAZIONE	115 MOA	115 MOA	90 MOA
REGOLAZIONE DERIVA	86 MOA	86 MOA	90 MOA
VALORE DI REGOLAZIONE PER CLICK	1 MOA	1 MOA	1 MOA
BATTERIA	CR1632	CR1632	CR1632
LUNGHEZZA	1.9 in. (4.83 cm)	1.9 in. (4.83 cm)	1.9 in. (4.83 cm)
PESO	1.5 oz (42.5 g)	1.5 oz (42.5 g)	1.5 oz (42.5 g)
BASI MOTAGGIO	Docter/Noblex	Docter/Noblex	Docter/Noblex
PARALLASSE/MESSA A FUOCO	Senza parallasse	Senza parallasse	Senza parallasse

* NOTA: I mirini FastFire 3 e FastFire 4 sono forniti con attacco Picatinny incluso.




- nessun foro necessario
- adattatori per la maggior parte delle bindelle in commercio
- il Red-dot è sempre centrato sulla linea di mira
- il montaggio, in tutta la sua lunghezza, si ancora alla bindella per un montaggio stabile e sicuro.

La finitura è nera anodizzata per un perfetto accoppiamento cromatico con la bindella.

SPEEDBEAD SHOTGUN VENT RIB MOUNT

CODICE: E03658
PREZZO: € 91

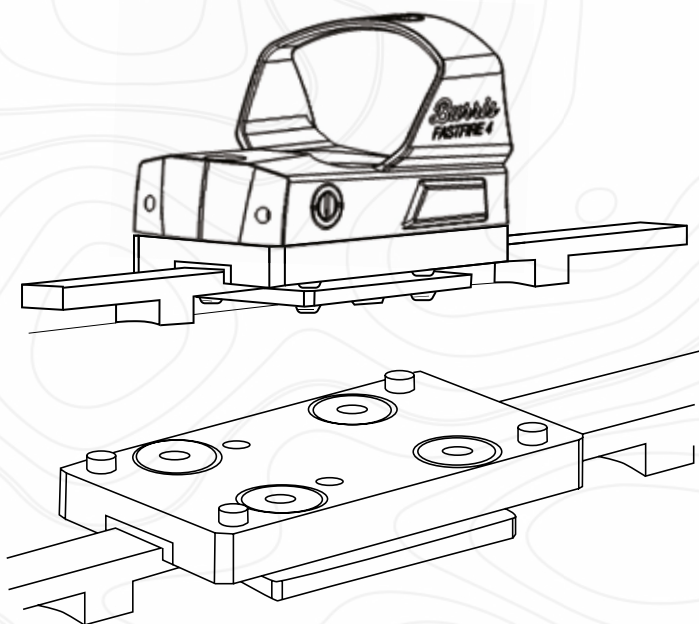

Proudly designed,
machined
and assembled in
the USA.

SPEEDBEAD™ SHOTGUN VENT RIB MOUNT



Ispirato al mondo tattico, il cannocchiale RT6 ti consentirà di guadagnare secondi preziosi. Strumento ideale per la caccia in battuta, per un ingaggio rapido e preciso del bersaglio.

- Reticolo illuminato con 11 livelli di illuminazione
- Leva di azionamento regolabile integrata
- Disponibile in nero opaco

RT-6 RIFLESCOPE 1-6X24MM

CODICE: E01899
RETICOLO: BALLISTIC AR™
PREZZO: € 599

CODICE: E02682
RETICOLO: 3P#4
PREZZO: € 599

BURRIS RT6 1-6X24MM + FASTFIRE3 + BASE P.E.P.R.

CODICE: E04090
RETICOLO: AR
DIAMETRO DEL TUBO: 30MM
PREZZO: € 899

Il kit tattico RT-6, Fastfire 3 e P.E.P.R. è perfetto per tutti gli appassionati di 3-Gun e tiro tattico.

RT6 e Fastfire consentono una rapidissima acquisizione del bersaglio e garantiscono sempre massima precisione, alle brevi e alle distanze medio-lunghe.





ANELLI E ATTACCHI

Affidabilità totale, in ogni condizione.

Le soluzioni di montaggio Burris sono la scelta di riferimento per cacciatori e tiratori sportivi che pretendono il massimo dal proprio equipaggiamento.


Un'ampia gamma di anelli e basi compatibili con slitte Weaver e Picatinny, progettati per garantire un fissaggio sicuro e duraturo anche nelle situazioni più impegnative.

Stabilità, precisione e resistenza firmate Burris.




ATTACCHI AR-P.E.P.R.™

- Soluzione base e anelli integrata.
- Consente di posizionare il cannocchiale a sbalzo fino a 2 pollici
- Inclusa anche base anelli superiore con interfaccia Picatinny

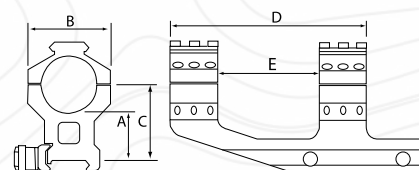

ATTACCHI AR-P.E.P.R.™

- Sgancio rapido



Articolo	Dimensioni	Peso	Dimensioni							PREZZO
			A	B	C	D	E	F	V	
DB410341	30 mm	8,7 oz.	1.00 in.	1.75 in.	1.60 in.	4.15 in.	-	-	2.15 in.	€ 193
E03502 BU AR-Signature QD PEPR	30 mm	10.33 oz.	.81 in.	2.13 in.	1.50 in.	5.0 in.	3.0 in.	3.45 in.	-	€ 231
E03503 BU AR-Signature QD PEPR	34 mm	10.09 oz.	.76 in.	2.28 in.	1.50 in.	5.0 in.	3.0 in.	3.45 in.	-	€ 272

Xtreme Tactical Rings: progettati per resistere agli utilizzi più estremi, sia in ambito sportivo che operativo.

Leggeri ma incredibilmente robusti, offrono una tenuta eccezionale e sopportano qualsiasi livello di rinculo.

Affidabilità totale, anche nelle condizioni più impegnative.



Alta

Bassa

Inserti di compensazione
Pos-Align®


XTR SIGNATURE RINGS™

- Consentono di inclinare l'ottica da 5 a 40 MOA per ingaggiare bersagli a distanze estreme
- La parte plastica interna elimina la sollecitazione meccanica, consente inoltre il totale contatto tra cannocchiale e anello
- Serraggio solido su base weaver picatinny grazie a robuste viti in acciaio
- Inserti plastici di compensazione Pos Align brevettati
- Include i seguenti inserti: concentrici (0MOA), +/-5MOA, +/-10MOA, +/-20MOA (SET2)

ALTEZZE ANELLO

Dimensioni degli anelli XTR Signature Rings, dal centro del cannocchiale alla sommità della base di attacco.

Articolo	Altezza	Dimensioni	PREZZO
E01026	1.00 in.	34 mm	€ 262
E01027	1.50 in.	34 mm	€ 262
E01028	1.00 in.	30 mm	€ 211
E01029	1.50 in.	30 mm	€ 211
E01030	1.00 in.	1 in.	€ 183
E01031	1.50 in.	1 in.	€ 183




Realizzati in acciaio pieno, gli anelli Burris Signature rappresentano lo standard di riferimento nel settore.

Compatibili con una vasta gamma di ottiche e basi sono la scelta ideale per la caccia e il tiro.

Gli inserti Pos-Align® garantiscono una presa eccezionale e una lunga durata, senza danneggiare la finitura del tubo ottico.

Disponibili nei formati 1" e 30 mm, sono coperti dalla Burris Forever Warranty™ – la garanzia a vita senza condizioni.

ANELLI E ATTACCHI



ALTEZZE ANELLO

Dimensioni degli anelli Xtreme Tactical, dal centro del cannocchiale alla sommità della base di montaggio.

	Bassa	Media	Alta	Altissima
30 mm	0.85 in.	1.10 in.	1.35 in.	1.60 in.
1 in.	0.75 in.	1.00 in.	1.25 in.	1.50 in.
34 mm		1.00 in.		1.50 in.

XTR RINGS™

Anelli da 30mm e 1" in alluminio leggero, robusti e funzionali

Articolo	Dimensioni	Sgancio rapido	Alluminio	Acciaio	1 Anello	Set 2 Anelli	PREZZO
Medi							
DB420162	30 mm		•			•	€ 125
Alti							
DB420164	30 mm		•			•	€ 125
Extra alti							
DB420166	30 mm		•			•	€ 125
DB420183	1 in.		•			•	€ 120
Anello con scanalatura Picatinny - consente il montaggio di accessori sulla sommità del cannocchiale							
DB420189	1 in.		•		•		€ 44
DB420169	30 mm		•		•		€ 126



Bassa



Extra alto



Anello con scanalature Picatinny

ANELLI E ATTACCHI

ANELLI SIGNATURE

- Rivoluzionaria tecnologia degli inserti Pos-Align®
- Gli inserti Pos-Align garantiscono una perfetta centratura e la massima superficie di contatto tra cannocchiale e anello, con un serraggio ottimale, senza intaccare la finitura del cannocchiale
- Ti consente di mirare virtualmente dal fucile senza spostare le regolazioni del cannocchiale
- Corregge il disallineamento determinato dalla posizione decentrata dei fori sull'azione
- Corregge eventuali lievi decentrature di basi o anelli
- Anelli in acciaio pieno, ideali per la caccia



Inserti di compensazione Pos-Align®

Inserti di compensazione Signature Pos-Align®			PREZZO
Kit d'installazione			
DB626019 +/-0.020	1 ciascuno di +/-0.005, +/-0.010,		€ 29
Kit Armaio			
DB626024 +/-0.020	1 ciascuno di +/-0.005, +/-0.010,		€ 189
Singoli inserti			
DB626017 eccentrica	+/-0.010 Compensazione		€ 21
DB626018 eccentrica	+/-0.020 Compensazione		€ 21



Anelli Signature Universal Dovetail

Articolo	Dimensioni	Altezza	Finitura	PREZZO
Signature Universal Dovetail				
DB420501	1 in.	Media	Opaca	€ 81
DB420511	1 in.	Alta	Opaca	€ 81
DB420578*	30 mm	Media	Opaca	€ 132
DB420581*	30 mm	Alta	Opaca	€ 132
DB420582*	30 mm	Altissima	Opaca	€ 132



Signature Zee Rings

Articolo	Dimensioni	Altezza	Finitura	PREZZO
Signature Zee Ring (tipo Weaver)				
DB420521	1 in.	Media	Opaca	€ 100
DB420522	1 in.	Media	Nichelata	€ 91
DB420531	1 in.	Alta	Opaca	€ 100
DB420532	1 in.	Alta	Nichelata	€ 91
DB420585*	30 mm	Altissima	Opaca	€ 125
DB420587*	30 mm	Alta	Opaca	€ 125
DB420588*	30 mm	Media	Opaca	€ 125



Anelli Signature per Rimfire/ fucili ad aria compressa

Articolo	Dimensioni	Altezza	Finitura	PREZZO
Signature per Rimfire/fucili ad aria compressa				
E01452	1 in.	Media	Opaca	€ 111

In dotazione morsetti per anelli Dovetail da 11 mm e 3/8"

*la versione da 30 mm è dotata di inserti "zero" e inserti +/- 0.010 per anelli frontali e posteriori.

ZEE RING

- Resistenti, in acciaio pieno
- Tipo Weaver
- Realizzato con elevate tolleranze per resistere agli urti e al rinculo di qualsiasi calibro

Articolo	Dimensioni	Altezza	Finitura	Sgancio rapido	PREZZO
Tipo Weaver					
DB420031	1 in.	Bassa	Opaca	•	€ 101
DB420034	1 in.	Media	Opaca	•	€ 101
DB420044	30 mm	Media	Opaca		€ 99
DB420077	30 mm	Alta	Opaca		€ 99

ANELLI TIKKA® T3/T3x®


- Anelli in acciaio dedicati al montaggio diretto su azione Tikka® T3® e T3x®

Articolo	Altezza	Finitura	PREZZO
Anelli Tikka T3			
E01453	1 in.	Media	Opaca € 114
E01454	30 mm	Media	Opaca € 111
E01455	30 mm	Alta	Opaca € 112



ALTEZZE ANELLO

Altezza anello	Bassa	Media	Alta	Altissima
Signature 1 in.		0.77	0.89	
Standard 30 mm e Signature 30 mm		0.78	0.89	1.02
Zee 1 in. e Sgancio rapido 1 in.	0.63	0.76	0.95	
Zee Signature 1 in.		0.77	0.92	
Zee 30 mm e Zee Signature 30 mm		0.81	0.93	1.18
CZ (Tutto)		1.00		
0.22 Signature Deluxe		0.90	1.29	
1 pollice 0.22 Anelli (Tutto)		0.80	0.95	

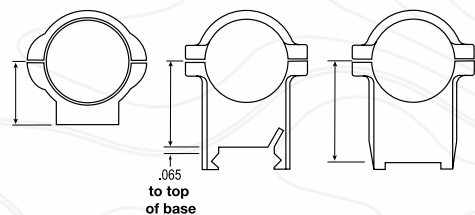

Le dimensioni indicate si intendono dalla linea centrale del corpo tubolare del cannocchiale fino alla base dell'anello.



**Zee Ring,
modello a
sgancio rapido**

SLITTE IN 2 PEZZI XTREME TACTICAL™

- Slitte in acciaio pieno per tutti i tipi di anelli Weaver, Picatinny e mil-spec
- Altezza e peso minimi
- Scanalature a croce mil-spec a garanzia della massima tenuta
- Finitura opaca

Articolo	Stile	Slitta frontale reversibile	PREZZO
DB410600	XTB-700/7 (Remington® 700 & 7 corta e lunga)	•	€ 51
DB410615	XTB-SavR (Savage® corta e lunga con parte post. arrotondata)	•	€ 51
DB410630	XTB-TIKKA® (Tikka®)	•	€ 51
E01025	XTB-SAKO® Dovetail (Slitta a coda di rondine in acciaio basso profilo SAKO®)		€ 72



SLITTE IN 2 PEZZI XTREME TACTICAL™

La nuova slitta monopezzo Xtreme Tactical offre una soluzione di montaggio perfetta per il tiro di precisione.

Oltre a una maggiore robustezza e rigidità, l'inclinazione di 25 MOA migliora le prestazioni sui tiri Long Range.

- Lavorate in un pezzo unico di acciaio pieno
- Compatibili con tutti gli anelli di tipo Weaver e Picatinny
- Progettato per funzionare con azioni corte e lunghe

Articolo	Stile	Inclinazione MOA	PREZZO
E02287	XTB-TIKKA® (Tikka®)	25	€ 143





GARANZIA BURRIS

Grazie per aver scelto Burris. Hai acquistato un'ottica costruita secondo i più alti standard di precisione. Con Burris, puoi contare su prestazioni affidabili a ogni utilizzo.

Siamo talmente sicuri della qualità dei nostri prodotti da offrirti la Forever Warranty: una garanzia a vita, senza condizioni.



GARANZIA VALIDA NEGLI STATI UNITI

Ripareremo o sostituiremo la tua ottica Burris in caso di danni o difetti, senza alcun costo. La garanzia si trasferisce automaticamente anche ai futuri proprietari.

- Nessun costo di riparazione o sostituzione
- Nessuna registrazione necessaria
- Nessuno scontrino richiesto

GARANZIA INTERNAZIONALE

Se hai acquistato il tuo prodotto Burris fuori dal Nord America, puoi stare tranquillo: è comunque coperto contro difetti di materiali o di fabbricazione.

Per usufruire della garanzia, contatta il rivenditore o il distributore del paese in cui hai effettuato l'acquisto, che avvierà la procedura di sostituzione o assistenza con Burris. Poiché le condizioni di garanzia possono variare da paese a paese, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore per conoscere in dettaglio le condizioni di garanzia del tuo prodotto Burris.



Assistenza, Riparazioni e Ricambi

Per ricevere assistenza nel modo più rapido possibile riguardo a riparazioni, garanzia o ricambi, ti invitiamo a registrarti nel nostro Portale di Supporto. La registrazione e l'ottenimento di un numero di autorizzazione al reso (RMA) sono obbligatori. Burris non può assumersi la responsabilità del tuo prodotto finché non lo ha ricevuto fisicamente.

Note Legali

Le illustrazioni, descrizioni e specifiche presenti in questo catalogo hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti. Burris si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso, qualora ritenute necessarie per migliorarne le prestazioni o per esigenze produttive o commerciali.

BURRIS CUSTOMER SERVICE
1-888-440-0244

customerservice@burrisoptics.com
www.burrisoptics.com/support/customer-service

© Copyright 2025
Burris Company Inc.
331 E. 8th Street
Greeley, CO 80631
www.burrisoptics.com



FIND WHAT MATTERS



BURRIS COMPANY
331 E. 8TH STREET
GREELEY, CO 80631
PHONE: 1-888-440-0244
WWW.BURRISOPTICS.COM

2024 BURRIS COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED
BURRIS COMPANY IS OWNED BY BERETTA HOLDING S.P.A